

PRZYCZEPA T-117/2

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



✓ **HOMOLOGACJA
EUROPEJSKA**





Rok modelowy 2022

CynkoMet[®]
Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE	
Typ/wersja/wariant	T-3/510/111
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita	6 800 kg
Dopuszczalna masa całkowita	6 800 kg
w tym na osie max.	5 800 kg
w tym na dyszel max.	1 000 kg
Ładowność	~5 180 kg*
Masa własna	~1 620 kg*
Długość	4 720 mm
Szerokość	1 990 mm
Wysokość bez nadstawy	~1 675 mm
Wysokość z nadstawą	~2 275 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej (długość/szerokość/wysokość)	3 320 x 1 810 x 600 mm
Pojemność ładunkowa - bez nadstaw / z nadstawami	3,6 / 7,2 m ³
Wysokość podłogi od podłoża	1 075 mm
Rozmiar ogumienia	11,5/80-15,3
Grubość blachy podłogi/ściany	3/2,5
Rozstaw kół	1 500 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	445 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	770 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla	1 000 kg
Prędkość transportowa/robocza	30 km/h
Zawieszenie	szttywne
Klasa ciągnika współpracującego	60 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki)	45/50

* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia przyczepy

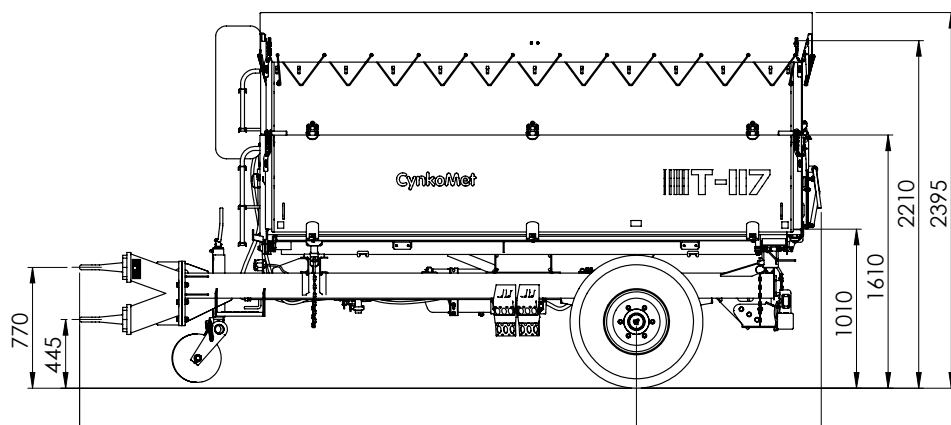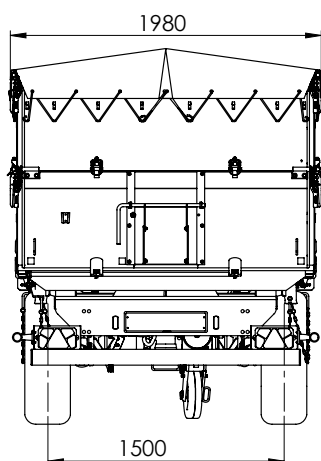

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZINY
Wysokość ścian 600 mm o gr 2,5 mm, cynkowane ogniowo
Nowe koła 11,5/80-15.3
Dyszel sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 40 mm, dyszel homologowany zgodnie z regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE),
Homologowany zderzak cynkowany ogniowo
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68) przekrój belki - kwadrat 70, rozmiar hamulca 300x60 306E, 6 szpilek M18x1,5
Centralne ryglowanie ścian (borty dolne)
Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo, ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiającymi dostęp do skrzyni ładunkowej
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach
Siłownik teleskopowy z zawiesiem przegubowym, czterostopniowy o skoku 1300mm. Siła użyteczna na czwartym stopniu o średnicy 105mm, przy ciśnieniu nominalnym 16MPa = 138kN (~14T)
Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo
Rama skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo
Podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z profili zamkniętych 160x60x4
Cynkowana podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z jednego arkusza blachy o grubości 3mm przykręcana i nitowana
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłużnice ramy wykonane z ceowników hutniczych 160 dodatkowo zamkniętych blachą o grubości 5mm
Oświetlenie 12V, homologowane, lampy tylne żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED
Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni ładunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Homologowana instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ręczną regulacją siły hamowania firmy HALDEX.
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Szyber zsypowy, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Koło zapasowe 11,5/80-15,3

Koło zapasowe 400/60-15,5

Dopłata do kół 400/60-15,5

Wieszak koła zapasowego cynkowany ogniowo

Nadstawy cynkowane ogniowo wysokość 600 mm o gr. 2,5mm

Nadstawy siatkowe cynkowane ogniowo wysokość 1000 mm

Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo

Plandeka sznurowana

Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych 40x40x3

Oświetlenie full LED

Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie

Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)

Homologowana instalacja hamulcowa hydrauliczna z ręczną regulacją siły hamowania

Hamulec najazdowy

DUPLEX - malowany komplet ścian

DUPLEX - malowany komplet nadstaw

Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.



**KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO**

CynkoMet®
Czarna Białostocka