PRZYCZEPA T-678

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

5,8T

HOMOLOGACJA POLSKA

GWARANCJA 24 miesiące

+

GWARANCJA 48 miesięcy na elementy ocynkowane

Rok modelowy 2022

CynkoMet® Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE	
Ładowność	~5620 kg*
Dopuszczalna masa całkowita	8500 kg
Masa własna	~2880 kg*
Długość	7500 mm
Szerokość	2420 mm
Wysokość	3050 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	5975 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	2250 mm
Wysokość ścian skrzyni	1500 mm
Powierzchnia ładunkowa	13,5 m2
Rozmiar ogumienia	11,5/80 R15,3
Wyskość podłogi od podłoża	1031 mm
Rozstaw kół	2000 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi jezdnej	4000 kg
Wysokość sprzęgowa dyszla – min	436 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max	856 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla	1000 kg
Prędkość transportowa/robocza	40 km/h
Zawieszenie	tandem resorowany
Klasa ciągnika współpracującego	60 KM

* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia przyczepy

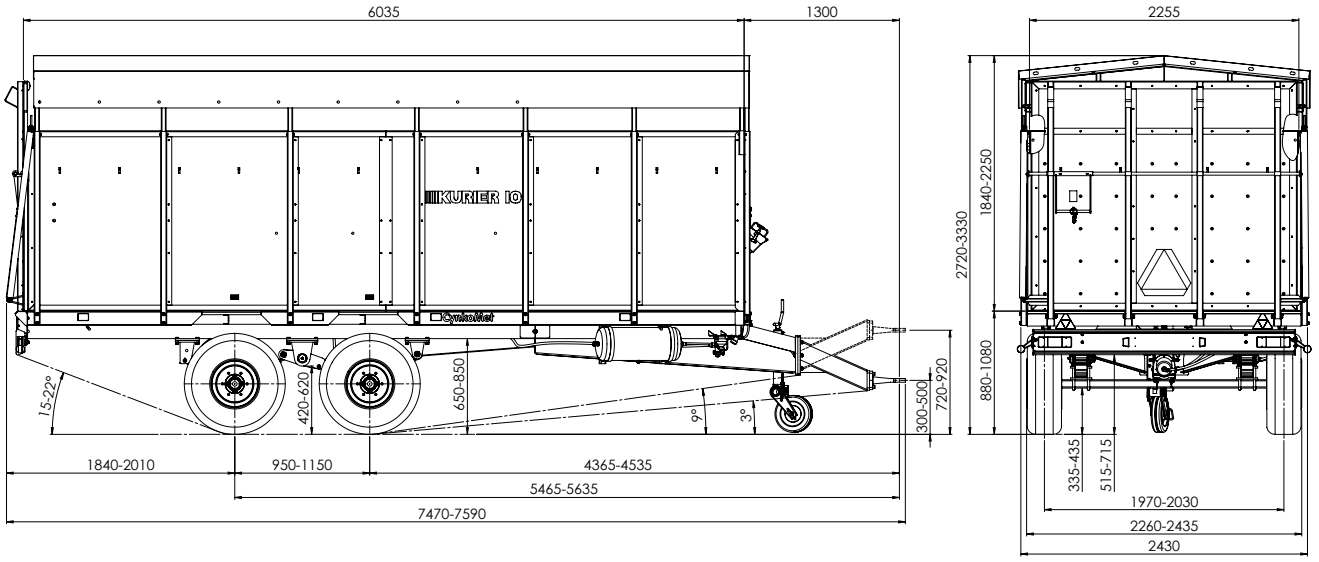

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Ściany - sklejka wodoodporna obustronnie foliowana
Podłoga drewniana impregnowana
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłóżnice ramy wykonane z ceownika hutniczego C120
Dyszel sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennyn okiem 50mm, dyszel homologowany zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/208
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Sprężyny ułatwiające otwieranie tylnej klapy
Rozkładane barierki boczne cynkowane ogniowo
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo
Instalacje
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, odblaski obrysowe
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Układ jezdny
Nowe koła 11,5/80-15.3
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowaocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Ściany z blachy ocynkowanej ogniowo
Przegroda wewnętrzna
Podłoga aluminiowa 4 mm
Drzwi boczne
Szczelna wanna antypoślizgowa z tworzywa sztucznego (polimocznik)
Powlekanie rampy tylnej polimocznikiem antypoślizgowym
Układ jezdny
Koło zapasowe 11,5/80-15.3 luzem
Dopłata do kół 400/60-15.5
Koło zapasowe 400/60-15.5 luzem
Instalacje
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuobwodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoobwodowa
Oświetlenie full LED
Pozostałe wyposażenie
Plandeka sznurowana
Odpływ z zaworem kulowym
Trójkąt ostrzegawczy
Oczko dyszla 50mm (nie dotyczy hamulca najazdowego)

Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet®
Czarna Białostocka