

ROZRZUTNIK N-221/3-4

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



Rok modelowy 2022

CynkoMet[®]
Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE	
Ładowność administracyjna	~8 000 kg*
Ładowność techniczna	~8 000 kg*
Dopuszczalna masa całkowita wg. Przepisów PL	11 640 kg
Masa własna	~ 3 640 kg*
Ilość osi	2 - tandem
Adapter	A4VS - 4 bębny pionowe
Długość	6 540 mm
Szerokość	2 380 mm
Wysokość	2 675 mm
Długość przestrzeni ładunkowej wew. (góra)	4 035 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	2 085 mm
Wysokość ścian skrzyni ładunkowej	1 000 mm
Wysokość platformy od podłoża	1 360 mm
Wysokość załadunku	2 360 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	3/2,5 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	
Pojemność ładunkowa (załadunek 5cm powyżej ścian bocznych)	8,9 m3
Rozstaw kół	1 700 mm
Zawieszenie	Tandem - resory paraboliczne
Max. Obciążenie oka dyszla	2 500 kg
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	420 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	1060 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi	1. - 5 000 kg, 2. - 5 000 kg
Rozmiar ogumienia	500/50-17
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	66kW / 90KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika	~6-8 m**




* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZINY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 1 000 mm - cynkowane ogniowo
Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone z talerzami i ladą do wapna, ocynkowany ogniowo
Wymienna podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo
Cynkowany ogniowo dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm, dyszel homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE)
Napęd hydrauliczny przenośnika podłogowego z bezstopniową regulacją i zaworem przeciążeniowym
Tyłna ściana hydrauliczna ocynkowana ogniowo
Cynkowana ogniowo osłona adaptera
Ocynkowana ogniowo siatka przednia spełniająca wymogi bezpieczeństwa
Przykręcane cięgno zaczepu fi 50
Rama dolna i górna cynkowane ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili)
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o średnicy ogniwa 11 mm
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Drabinka zewnętrzna ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiająca wgląd do skrzyni ładunkowej
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego
Instalacje
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Oświetlenie 12V, homologowane, tylne - żarówkowe, przednie LED, odbłaski obrysowe
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Instalacje hydrauliczne wykonane z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5
Układ jezdny
Nowe koła 500/70-17
Osie renomowanej firmy ADR, pełna belka o przekroju kwadratowym 80 mm, hamulec 300x90
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Wał przegubowy
Zawieszenie resorowe tandem na resorach parabolicznych

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Cynkowane ogniowo nadstawy objętościowe z tylną klapą hydrauliczną - wysokość 800 mm * (* brak możliwości zamontowania nadstaw razem z adapterem)
Dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny dla ciągników z dwoma gniazdami hydraulicznymi - sterowanie hydrauliczne ściany tylnej, hydraulicznej podpory dyszla, wł /wył. Napędu przenośnika podłogowego
Podpora dyszla hydrauliczna
Deflektor
Instalacje
Oświetlenie full LED
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jedнопrzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jedнопrzewodowa
Pozostałe wyposażenie
WOM wał przegubowy szerokokątny
Trójkąt ostrzegawczy
Digital control - sterowanie napędem przenośnika, ściana tylna, klapa objętościowa, podpora dyszla hydrauliczna
Posuw hydrauliczny przenośnika z elektrycznym sterowaniem w kabinie ciągnika
Cięgno zaczepu K80

Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.

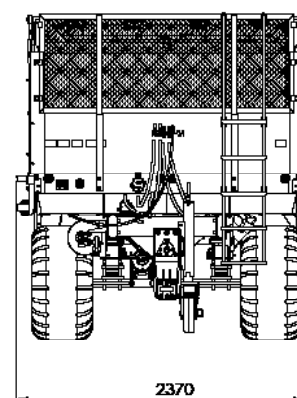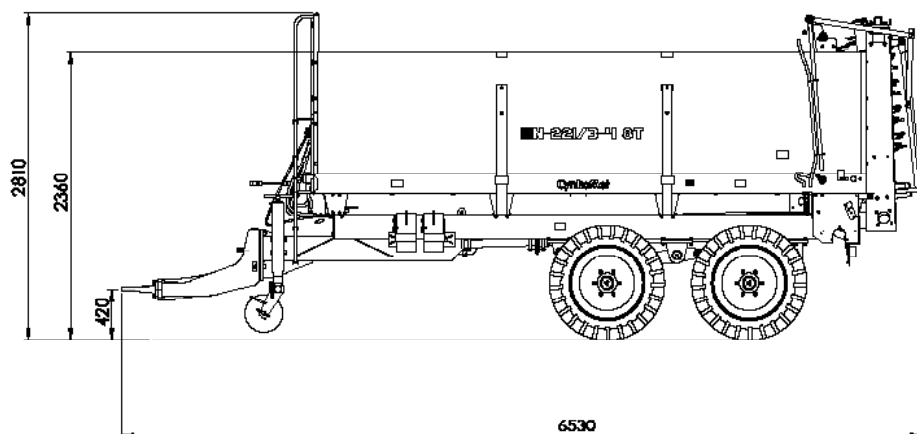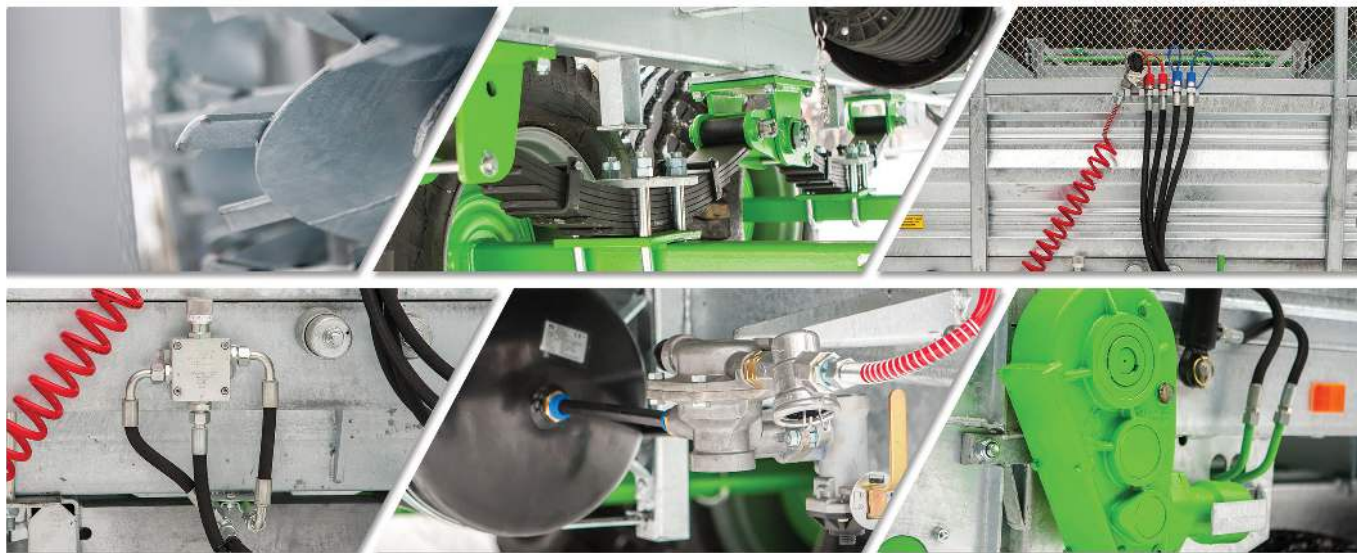

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO