ROZRZUTNIK N-221/3-8

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

10T

GWARANCJA 24 miesięcy

+

GWARANCJA 48 miesięcy na elementy ocynkowane

Rok modelowy 2022

CynkoMet® Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE	
Ładowność	~10 000 kg*
Dopuszczalna masa całkowita	~19 000 kg*
Masa własna	5 680 kg
Długość	8 320 mm
Szerokość	2 460 mm
Wysokość	3 035 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	2 080 mm
Wysokość ścian skrzyni	1 000 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	3/2 mm
Wysokość platformy od podłoża	1 550/ koła 550/60-22,5 1 505/ koła 600/50-22,5
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	
Powierzchnia ładunkowa	10 m2
Pojemność ładunkowa	10,6 m3
Rozstaw kół	1 800 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	550/ koła 550/60-22,5 505/ koła 600/50-22,5
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	1 194/ koła 550/60-22,5 1 149/ koła 600/50-22,5
Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2	8 000 kg
Zawieszenie	tandem resory paraboliczne
Rozmiar ogumienia	550/60-22,5
Prędkość konstrukcyjna	40 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	100 KM
Szerokość rozrzutu	~12 m**

* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia
** - szerokość rozrzutu może się różnić od podanej, w zależności od użytego mateiału

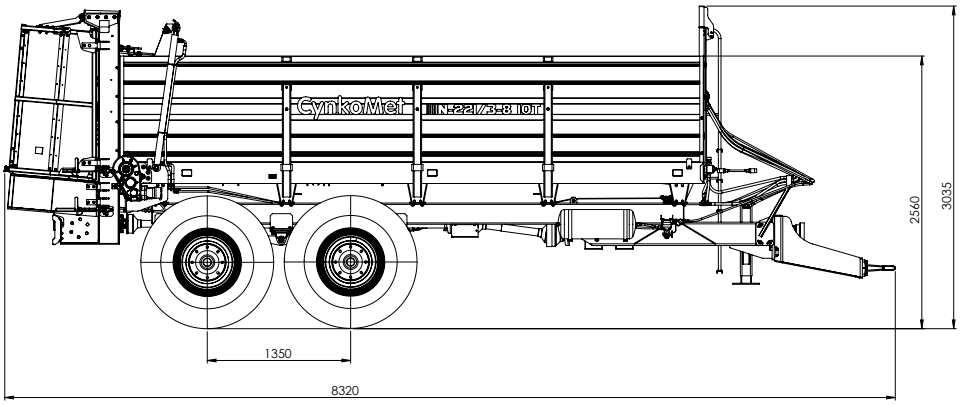

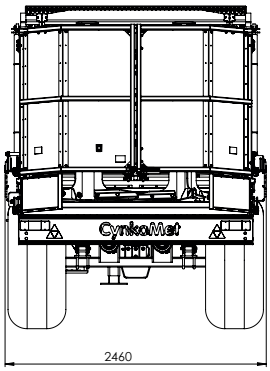

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 1000 mm o grubości 2 mm, cynkowane ogniowo
Adapter A2V - 2 wyważone bębny pionowe z wymiennymi nożykami ocynkowane ogniowo
Napęd hydrauliczny przenośnika podłogowego
Ocynkowany ogniowo adapter z deflektorem
Dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennyn okiem 50mm
Cynkowany ogniowo dyszel wykonany ze stali 355 - stali stopowej o podwyższonej wytrzymałości
Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowane ogniowo, ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Rama dolna cynkowana ogniowo posiadająca podłużnice z profli 200x80x6 połączone profilami 160x80x6 oraz 80x60x4, z belką dyszla wykonaną z blachy 8 mm
Rama górna cynkowana ogniowo spawana z belek z profili 160x60x4 oraz poprzeczek z blachy o grubości 4, 6 i 8 mm, podłużnice z ceownika hutniczego 200
Cynkowana ogniowo tylna ściana hydrauliczna podnoszona dwoma siłownikami o skoku 1100 mm
Posuw hydrauliczny przenośnika z bezstopniową regulacją i zaworem przeciążeniowym
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika 14x50
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika wykonane z ceownika hutniczego C65
Dystans ograniczający rozchodzenie łańcucha na całej długości
Przenośnik podłogowy napędzany dwiema przekładniami 4000 Nm każda
Koła gniazdowe przenośnika wykonane z żeliwa sferoidalnego
Wały napędowe połączone wałami przegubowymi WOM wyposażonymi w sprzegła zabezpieczające przekładnię: cierne i jednokierunkowe
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Podpora dyszla hydrauliczna
Ocynkowana ogniowo siatka przednia spełniająca wymogi bezpieczeństwa (wg. normy PN-EN 690:2014-02) z mechanizmem składania w celach transportowych
WOM wał przegubowy
Instalacje
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, odblaski obrysowe
Instalacje hydrauliczne wykonane z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Układ jezdny
Nowe koła 550/60-22.5
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
WOM wal przegubowy

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Cynkowane ogniowo nadstawy 800mm z tylną ścianą hydrauliczną
Posuw hydrauliczny przenośnika z elektrycznym sterowaniem w kabinie ciągnika
System hydraulicznego sterowania deflektorem wyposażony w rozdzielacz hydrauliczny z elektrozaworami ze sterownikiem elektrycznym
Instalacje
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Oświetlenie full LED
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie
Układ jezdny
Nowe koła 600/50-22.5
Pozostałe wyposażenie
WOM wał przegubowy szerokokątny
Trójkąt ostrzegawczy
Zaczep kulowy 80 mm
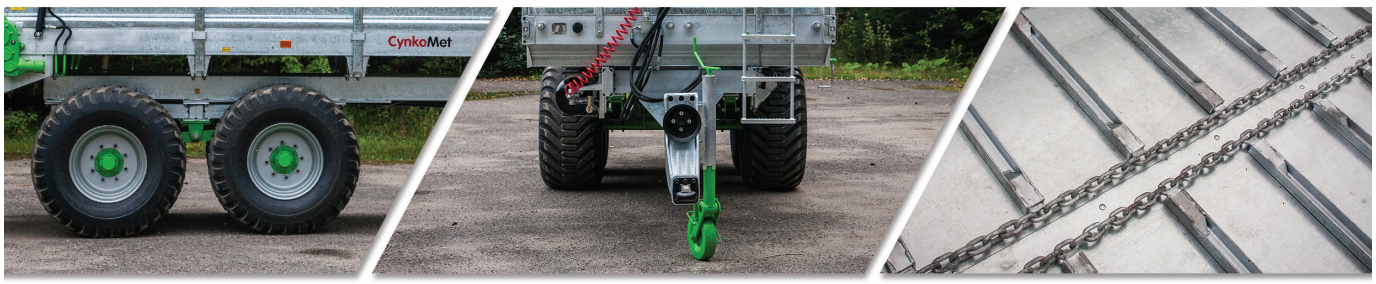
Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.