

PRZYCZEPA T-118

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



 **HOMOLOGACJA
EUROPEJSKA**



Rok modelowy 2022

CynkoMet[®]
Czarna Białostocka

| DANE TECHNICZNE | |
|--|--|
| Typ / Wariant / Wersja według homologacji EU | T-3 710 311 |
| Ładowność administracyjna | ~6 460 kg* |
| Ładowność techniczna | ~6 500 kg* |
| Dopuszczalna masa całkowita wg. przepisów PL | 8 500 kg |
| DMC wg. Rozporządzenia 2015/208 (tylko obciążenie na osiach) | 7 500 kg |
| Masa własna (bez nadstaw) | ~ 2 040 kg |
| Ilość osi | 1 |
| Długość | 5 575 mm |
| Szerokość | 2 300 mm |
| Wysokość bez nadstaw | 1 690 mm |
| Wysokość z nadstawami | 2 190 mm |
| Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 4 040 mm |
| Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył | 2 090 / 2 140 mm |
| Wysokość ścian skrzyni (bez nadstaw) | 500 mm |
| Wysokość platformy od podłoża | 1 190 mm |
| Grubość blachy podłogi/ściany | 4 / 2,5 mm |
| Powierzchnia ładunkowa | 8,6 m ² |
| Pojemność ładunkowa - bez nadstaw / z nadstawami | 4,3 m ³ (8,6 m ³) |
| Rozstaw kół | 1 600 mm |
| Zawieszenie | szttywne |
| Max. pionowe obciążenie oka dyszla | 1 000 kg |
| Wysokość sprzęgła dyszla - min | 565 mm |
| Wysokość sprzęgła dyszla - max | 895 mm |
| Max dopuszczalne pionowe obciążenie osi | 7 500 kg |
| Rozmiar ogumienia | 400/60-15,5 |
| Prędkość konstrukcyjna | 30 km/h |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 44,1 kW / 60 KM |
| Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) | 45 / 50 |
| System wywrotu | trójstronny |

* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia przyczepy

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY |
|---|
| Wysokość ścian 500 mm o gr 2,5 mm, cynkowane ogniowo |
| Centralne ryglowanie ścian (borty dolne) |
| Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowane ogniowo, ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej |
| Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo |
| Dyszel sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem, dyszel homologowany zgodnie z regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE) |
| Przykręcane cięgno zaczepu fi 40 |
| Rama skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo |
| Podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z ceowników hutniczych 160 |
| Cynkowana podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z jednego arkusza blachy o grubości 4mm przykręcana i nitowana |
| Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłużnice ramy z profili prostokątnych 160x80x8 |
| Postojowy hamulec ręczny z korbą |
| Szyber zsypowy, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej |
| Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym, częściowo cynkowana ogniowo |
| Homologowany zderzak cynkowany ogniowo |
| Linki spinające burty |
| Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni |
| Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V |
| Oświetlenie 12V, homologowane, lampy tylne żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED |
| Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni ładunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych |
| Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5 |
| Homologowana instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ręczną regulacją siły hamowania |
| Tylne wyjście hydrauliki, elektryczne i hamulców do drugiej przyczepy |
| Nowe koła 400/60-15,5 |
| Osie renomowanej firmy ADR, pełna belka o przekroju kwadratowym 80mm, hamulec 300x90 |
| Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach |
| Siłownik teleskopowy z zawiesiem przegubowym, czterostopniowy o skoku 1300mm. Siła użyteczna na czwartym stopniu o średnicy 105mm, przy ciśnieniu nominalnym 16MPa = 138kN (~14T) |

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych 40x40x3

Nadstawy cynkowane ogniowo wysokość 500 mm o gr. 2,5mm

Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo

Podest roboczy cynkowany ogniowo

Oświetlenie full LED

Hamulec najazdowy

Koło zapasowe 400/60-15,5 - luzem

Koła 500/50-17

Koło zapasowe 500/50-17 - luzem

Plandeka sznurowana

Plandeka rolowana

Szybkozłęcz hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie

Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)

DUPLEX - malowany komplet ścian


DUPLEX - malowany komplet nadstaw

Oko dyszla 50mm

Komplet osłon bocznych (rowerowych)

Zaczep tylny do drugiej przyczepy

Podpora dyszla hydrauliczna

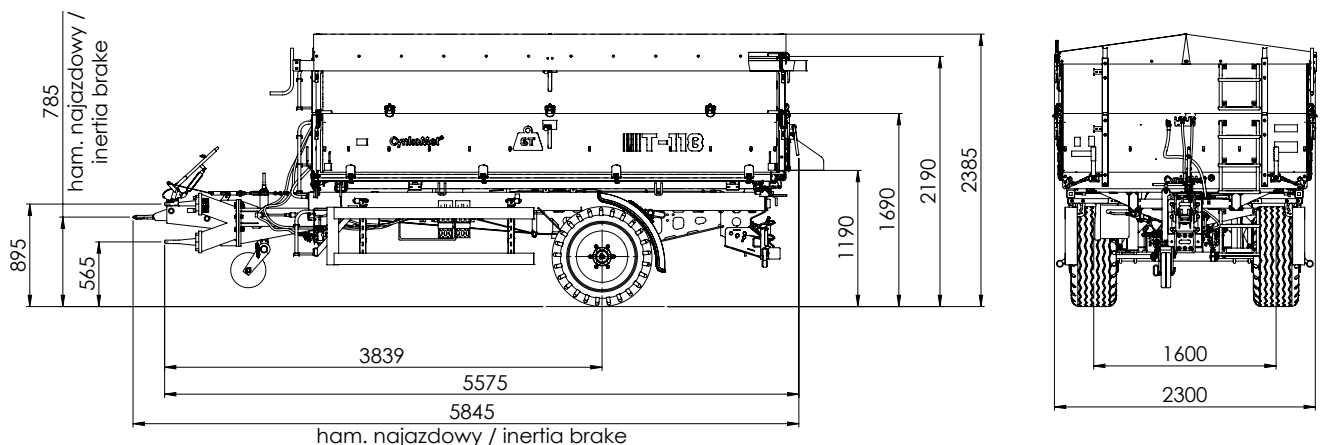

Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.



**KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO**

CynkoMet®
Czarna Białostocka