

# ROZRZUTNIK N-235/2

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE




Rok modelowy 2022

**CynkoMet**<sup>®</sup>  
Czarna Białostocka

<b>DANE TECHNICZNE</b>	
Ładowność	~4 000 kg*
Dopuszczalna masa całkowita	5 840 kg
Masa własna	~1 840 kg*
Długość	5 644 mm
Szerokość	2 120 mm
Wysokość	2 615 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1 735 mm
Wysokość ścian skrzyni	500 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	4/2 mm
Wysokość platformy od podłoża	950 mm
<b>SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA</b>	
Powierzchnia ładunkowa	6,62 m <sup>2</sup>
Pojemność ładunkowa	3,19 m <sup>3</sup>
Rozstaw kół	1 500 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	220 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	520 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2	3 050 kg
Rozmiar ogumienia	10/75-15,3
Zawieszenie	wahacze
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	45 KM
Szerokość rozrzutu	~2-3 m**

\* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia

\*\* - szerokość rozrzutu może się różnić od podanej, w zależności od użytego materiału

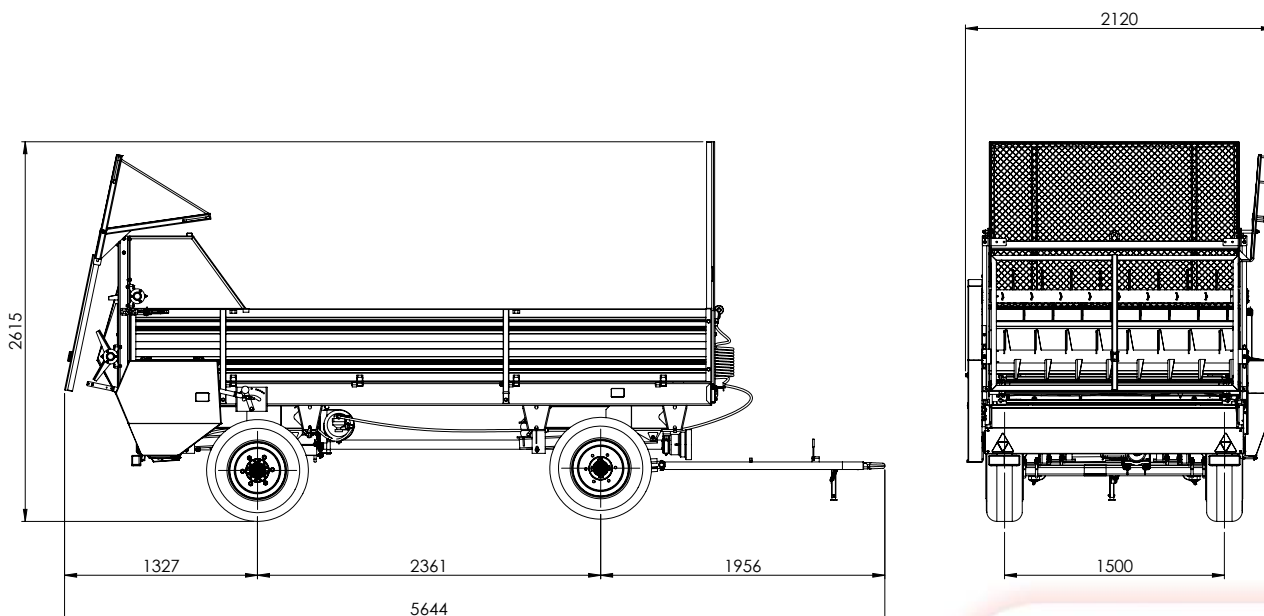

<b>WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZINY</b>
<b>Elementy konstrukcyjne</b>
Wysokość ścian 500 mm - cynkowane ogniowo
Adapter A2HS - 2 bębny ślimakowe poziome - ocynkowane ogniowo
Dyszel prosty do łączenia z dolnym zaczepem rolniczym z okiem fi 50mm cynkowany ogniowo
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Podpora dyszla składana
Konstrukcja rozrzutnika cynkowana ogniowo
Ocynkowany ogniowo adapter
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o grubości 11 mm
Wymienna podłoga z blachy płaskiej o grubości 4 mm ocynkowana ogniowo
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika z profilu 50x25x3
Posuw mechaniczny przenośnika z 9-stopniową regulacją
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego
<b>Instalacje</b>
Oświetlenie 12V, przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jedнопrzewodowa
<b>Układ jezdny</b>
Nowe koła 10/75-15,3
Osie renomowanej firmy ADR
<b>Pozostałe elementy</b>
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

*Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.*

**WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY****Elementy konstrukcyjne**

Nadstawy (tylna ściana w komplecie) 500mm

Ściana tylna (burta) 500 mm

Ściana tylna hydrauliczna (przed adapterem)

Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone z talerzami i ladą do wapna

Deflektor do adaptera A4VS

**Instalacje**

Instalacja hamulcowa hydrauliczna

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa

Oświetlenie full LED

**Pozostałe wyposażenie**

Wał przegubowy do łączenia z ciągnikiem

WOM szerokokątny - przegubowy do łączenia z ciągnikiem

Trójkąt ostrzegawczy

Oczko dyszla 40mm

Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.



**KONSTRUKCJA  
CYNKOWANA OGNIOWO**