


ANHÄNGER T-678/2

TECHNISCHE DATEN | AUSSTATTUNG



✓ **EUROPÄISCHE
HOMOLOGATION
CoC Papiere**

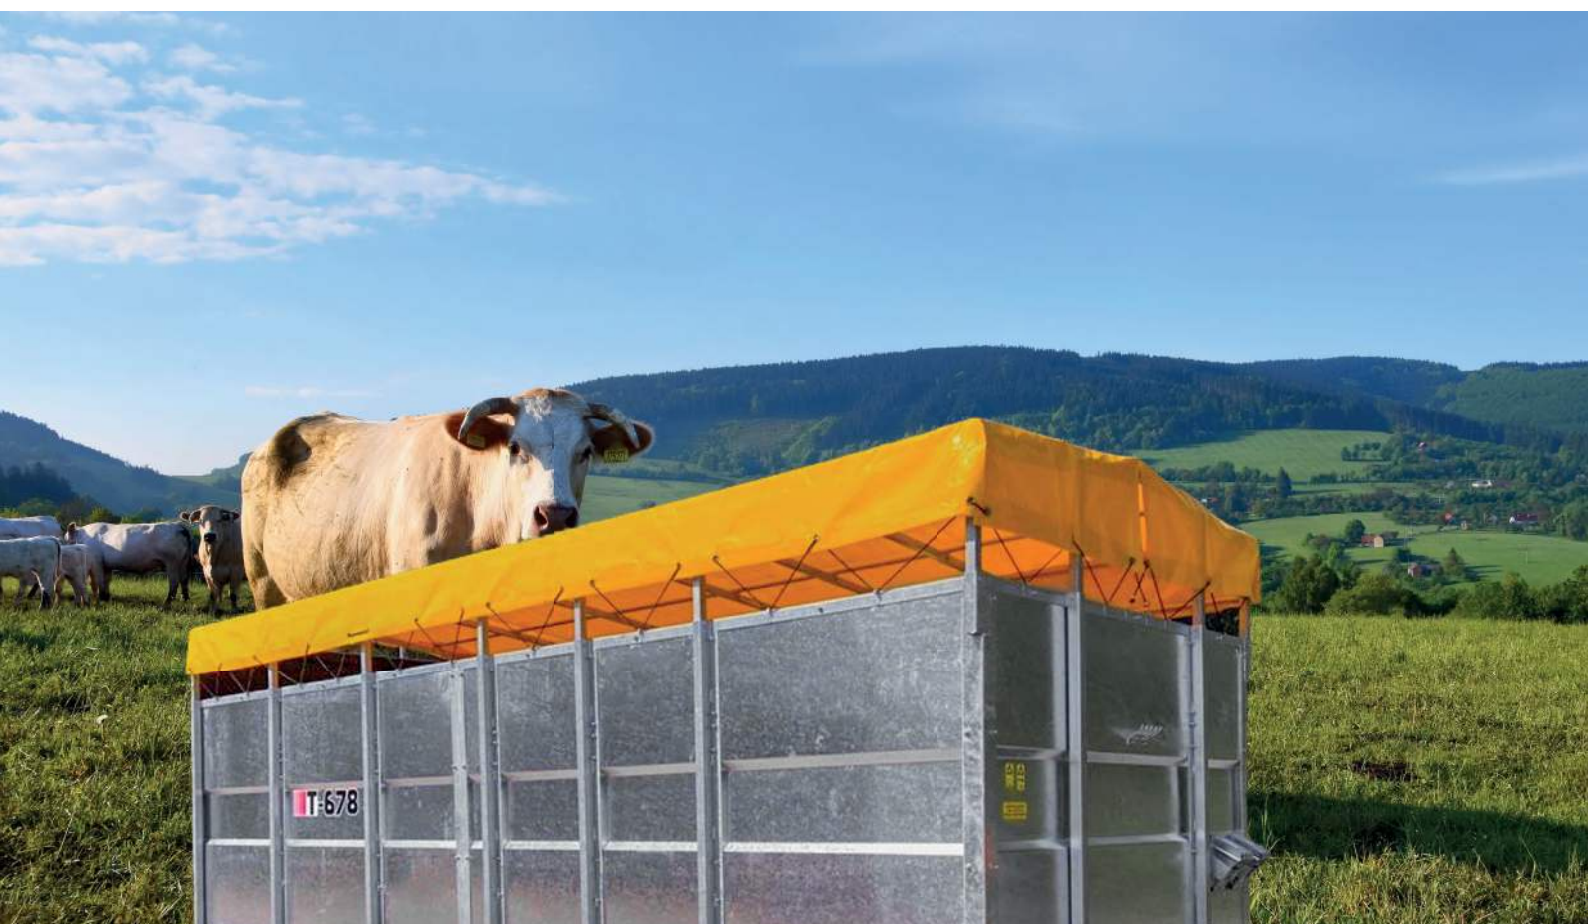

Modelljahr 2022

CynkoMet[®]
Czarna Białostocka

TECHNISCHE DATEN	
Typ / Variante / Version laut EU-Homologation	T-3 A20 112
Administrative Nutzlast	~5.260 kg*
Technische Nutzlast	~5.460 kg*
Zulässiges Gesamtgewicht nach Vorschriften PL	8,300 kg
Zul. Gesamtgewicht nach Verordnung 2015/208 (nur Achslast)	7,300 kg
Unladen mass	~3 040 kg* (davon 2 820 kg auf den Achsen)
Anzahl der Achsen	2 (Tandem)
Länge	7.540 mm
Breite	2.410 mm
Höhe	3.095 mm
Länge des Ladekastens außen:	5.960 mm
Länge des Ladekastens innen:	2.245 mm
Box wall height	1.510 mm
Höhe der Ladefläche über dem Boden	980 mm
Dicke des Wandblechs	3 mm
Ladekasten	13.4 m2
Radstand	2.000 mm
Achsabstand	1.060 mm
Suspension	Blattfedern
Max. vertikale Belastung der Deichselöse	1.000 kg
Kupplungshöhe der Deichsel – min.	445 mm
Kupplungshöhe der Deichsel – max.	865 mm
Max. zulässige Stützlast der Achse	3,650 kg
Tire size	11,5/80-15,3
Design speed	40 km/h
Minimum demand for tractor power	44,1 kW / 60 PS

* - Leergewicht und Nutzlast können je nach Ausstattung des Anhängers abweichen

STANDARDAUSSTATTUNG

Blechwände mit einer Dicke von 3 mm, feuerverzinkt.

Nach unten geöffnete Hecktür, die als Eingangsplattform dient. Feuerverzinkter Türrahmen, mit wasserfestem, rutschfestem Sperrholz gefüllt, innen Querleisten für leichteren Einstieg, außen Verkleidung aus verzinktem Stahlblech.

Federn für einfacheres Öffnen und Schließen der Heckwand

Imprägnierter Holzboden

Feuerverzinkter Unterrahmen (Schutz der Konstruktion auf der Innen- und Außenseite der Profile), Längsträger des Rahmens aus C-Profilen C120

Starre Deichsel für den Anschluss an die obere oder untere Schlepperkupplung mit auswechselbarer Öse, Deichsel homologiert nach 55 EKG ONZ (Reg. 55 UN ECE)

Angeschraubter Kupplungszug fi 40

Über Kurbel betätigte Handbremse

Feuerverzinkte ausklappbare Seitengeländer

Feuerverzinktes Planengestell

Gerader Deichselstützfuß mit einklappbarem teilweise verzinktem Stahlrad

Feuerverzinkter homologierter Stoßfänger

Lighting installation connector cable with 7PIN 12V plug

Homologierte 12 V Beleuchtung, Rückleuchten mit Glühbirnen bestückt, Umrissleuchten mit LEDs bestückt

Zweikreis Druckluftbremsanlage mit automatischer Bremskraftregelung

Flacher Boden, ohne herausragende Radläufe im Inneren des Ladekastens.

New 11,5/80-15.3 wheels

Achsen der renommierten Firma ADR, voller Balken mit quadratischem Querschnitt 70 mm, Bremse 300x60

Blattfederaufhängung

Zwei Radkeile in verzinkten Körben

Alle unsere Landwirtschaftsmaschinen werden von unserer Konstruktionsabteilung unter Einsatz der modernsten Werkzeuge entwickelt und getestet. Die Produktion erfolgt mit höchster Sorgfalt und unter Einhaltung strengster Qualitätsnormen.

ZUSATZAUSSTATTUNG
Feuerverzinkte homologierte Innentrennwand
Aluminiumboden
In zwei Ebenen geöffnete Seitentüren (seitlich oder nach unten), die als Eingangsplattform dienen können. Feuerverzinkter Türrahmen, mit wasserfestem Sperrholz gefüllt, innen Querleisten für leichteren Einstieg, außen Verkleidung aus verzinktem Stahlblech. Federn für einfacheres Öffnen und Schließen der Seitentüren.
Rutschfeste dichte Kunststoffwanne (Polyurethan)
Rutschfeste Polyurethanbeschichtung der hinteren Rampe
Rutschfeste Polyurethanbeschichtung der seitlichen Türen
Homologierte Zweikreis-Hydraulik-Bremsanlage mit manueller Bremskraftregelung
Vollständige LED-Beleuchtung
Auflaufbremse (Homologation bis 40 km/h)
Zuzahlungen Räder 400/60-15,5
Reserverad 400/60-15.5 - lose
Reserverad 11,5/80-15.3 - lose
Zurrplane
Abflussventil im Boden
Warndreieck (Kennzeichnungstafel für bauartbedingt langsam fahrende Fahrzeuge)
Zugöse der Deichsel 50 mm **

** nicht verfügbar im Fall der Auflaufbremse
im Fall der Auflaufbremse

Daten und Fotos aus dem Katalog dienen zur Veranschaulichung. Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen, einschließlich der angegebenen Preise, stellen kein Handelsangebot im Sinne von Art. 66 des Zivilgesetzbuches dar. Im Hinblick auf ständige Optimierungsverfahren können die Daten einer Änderung unterliegen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen bezüglich der Produktcharakteristik einzuführen. Die Produktparameter können ohne Ankündigung geändert werden. Die Bearbeitung der Bestellung beginnt nach Bestätigung der im Bestellformular enthaltenen Daten durch einer Person aus unserer Handelsabteilung.



**AUFBAU
GALVANIZED CONSTRUCTION**

| Landwirtschaftlicher Anhänger T-678 | **KURIER 10**

