



CynkoMet[®]

www.cynkomet.pl

CENNIK 2024





**NAJMOCNIEJSZA NA
RYNKU KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO**



**EUROPEJSKIE HOMOLOGACJE
NA PRZYCZEPY
I ROZRZUTNIKI**



**NAJDŁUŻSZA GWARANCJA
24MCE + 48MCE NA
ELEMENTY OCYNKOWANE**



**EKSPRESOWY
SERWIS**



**PREZENTACJE NA PLACU
U DILERA I MOŻLIWOŚĆ
TESTÓW POLOWYCH**

CynkoMet®



**PONAD 65 LAT TRADYCJI
W PRODUKCJI MASZYN
ROLNICZYCH**



**MARKOWE KOMPONENTY
STAL I PODZESPOŁY
NA LEPSZYCH PRODUCENTÓW**



**BEZPOŚREDNI TRANSPORT
Z NASZEJ FABRYKI PROSTO
DO KLIENTA**



**TERMINOWOŚĆ
DOSTAW**



**100% POLSKI
KAPITAŁ**

CynkoMet[®]

ROZRZUTNIKI OBORNIKA

CENY NETTO

Rozrzutnik sadowniczy, 1-osiowy

N-200 Mini Rozrzutnik DZIK

- Ładowność – 0,8 T
- Zawieszenie – oś sztywna
- Adapter A2H łopatkowy napędzany z kół jezdnych

cena detaliczna
17 900,-

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	
Zaczep oczkowy 40mm lub 50 mm	400 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN



Rozrzutniki 3,5T 1-osiowe

N-233/4 EU



- Wysokość ścian skrzyni – 500mm
- Zawieszenie - oś sztywna
- Adapter A2HS – 2 bębny palcowe poziome – ocynkowane ogniowo
- Sztywne borty
- koła 11,5/80-15,3

cena detaliczna
49 900,-



N-233/4-1 EU



- Wysokość ścian skrzyni – 500mm
- Zawieszenie - oś sztywna
- Adapter A2HS – 2 bębny ślimakowe poziome – ocynkowane ogniowo
- Otwierane borty
- koła 11,5/80-15,3

cena detaliczna
50 600,-



N-233/4-2 EU



- Wysokość ścian skrzyni – 500mm
- Zawieszenie - oś sztywna
- Adapter A4VS – 4 bębny ślimakowe pionowe – ocynkowane ogniowo
- Otwierane borty
- koła 11,5/80-15,3

cena detaliczna
55 000,-



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Nadstawy objętościowe (klapa tylna w komplecie) 500mm *	5 180 PLN	Hydrauliczna instalacja hamulcowa dwuprzewodowa	10 630 PLN
Ściana tylna (burtą) 500 mm	1 320 PLN	Wał przegubowy do łączenia z ciągnikiem	1 030 PLN
Ściana tylna hydrauliczna (przed adapterem)	4 750 PLN	WOM szerokokątny przegubowy do łączenia z ciągnikiem	1 780 PLN
Koła nowe 400/60-15.5	520 PLN	Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN
Deflektory (tylko dla modelu N- 233/4-2)	2 400 PLN	Oczko dyszla 40mm	310 PLN

* konwersja rozrzutnika na przyczepę objętościową. Brak możliwości zamontowania nadstaw objętościowych razem z adapterem.

Rozrzutniki ładowność 4,5 T, 1-osiowe

N-233/5 EU

- Wysokość ścian skrzyni – 750mm
- Zawieszenie - oś sztywne
- Adapter A2HS – 2 bębny ślimakowe poziome – ocynkowane ogniowo
- Koła 400/60 15,5



cena detaliczna
51 000,-

N-233/6 EU

- Wysokość ścian skrzyni – 750mm
- Zawieszenie - oś sztywne
- Adapter A4VS – 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone z talerzami i ladą do wapna – ocynkowane ogniowo
- Koła 400/60 15,5



cena detaliczna
56 900,-

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Nadstawy objętościowe (klapa tylna w komplecie) 500mm	5 180 PLN	Wał przegubowy do łączenia z ciągnikiem	1 030 PLN
Ściana tylna (burta) 500 mm	1 320 PLN	WOM szerokokątny przegubowy do łączenia z ciągnikiem	1 780 PLN
Ściana tylna hydrauliczna (przed adapterem)	4 750 PLN	Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa dwuprzewodowa	10 630 PLN	Oczko dyszla 40mm	310 PLN
Deflektory*	1 850 PLN		

* Dotyczy wyłącznie rozrzutnika N-233/6

Rozrzutniki ładowność 6 TON

N-221/3-1 EU – 6 TON



- Wysokość ścian skrzyni – 800 mm
- Adapter A4VS- 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone z talerzami i ladą do wapna- ocynkowany ognioowo
- Tylna ściana hydrauliczna
- Koła 500/50-17

cena detaliczna
81 000,-

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE			
Nadstawy objętościowe (klapa tylna w komplecie) wysokość 750mm *	8 620 PLN	WOM wał przegubowy szerokokątny	2 720 PLN
Dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny dla ciągników z dwoma gniazdami hydraulicznymi	2 600 PLN	Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN
Podpora dyszla hydrauliczna	2 400 PLN	Deflektory*	2 780 PLN

* konwersja rozrzutnika na przyczepę objętościową. Brak możliwości zamontowania nadstaw objętościowych razem z adapterem.

Rozrzutniki ładowność 6 TON TANDEM

N-221/3-3 EU



- Wysokość ścian skrzyni – 750 mm
- Adapter A4VS – 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone z talerzami i ladą do wapna- ocynkowany ogniowo
- Tylna ściana hydrauliczna



cena detaliczna
84 000,-

N-221/3-3 CS-LINE



- Wysokość ścian skrzyni – 800 mm
- Adapter A4VS – 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone z talerzami i ladą do wapna – ocynkowane ogniowo
- Tylna ściana hydrauliczna



cena detaliczna
90 000,-

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE N-221/3-3

Nadstawy objętościowe (klapa tylna w komplecie) wysokość 750mm *	8 620 PLN
Dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny dla ciągników z dwoma gniazdami hydraulicznymi*	2 600 PLN
Podpora dyszla hydrauliczna	2 400 PLN
Deflektory	2 730 PLN
Hydrauliczne sterowanie deflektorów	2 200 PLN
Nowe koła 500/50-17	3 060 PLN
Wał przegubowy szerokokątny	2 720 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE N- 221/3-3 CS LINE

Homologowana instalacja hamulcowa hydrauliczna dwuobwodowa z automatyczną regulacją siły hamowania	13 820 PLN
Dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny dla ciągników z dwoma gniazdami hydraulicznymi	2 510 PLN
Podpora dyszla hydrauliczna	2 310 PLN
Nożyki adaptera o podwyższonej wytrzymałości	1 930 PLN
Deflektory	2 730 PLN
Hydrauliczne sterowanie deflektorów	2 200 PLN
Nowe koła 500/50-17	3 060 PLN
Nadstawy objętościowe z tylną klapą hydrauliczną, o wysokości 800mm *	13 500 PLN
Wał przegubowy szerokokątny	2 630 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	8 110 PLN

* konwersja rozrzutnika na przyczepę objętościową. Brak możliwości zamontowania nadstaw objętościowych razem z adapterem.

Rozrzutniki ładowność 8 T TANDEM

N-221/3-4 EU – 8 T



- Wysokość ścian skrzyni – 1000mm
- Zawieszenie – tandem resorowany
- Adapter A4VS – 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone z talerzami i ladą do wapna – ocynkowany ogniowo



cena detaliczna
89 000,-

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE N-221/3-4

Nadstawy objętościowe (klapa tylna w komplecie) wysokość 800mm *	8 620 PLN
Dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny dla ciągników z dwoma gniazdami hydraulicznymi	2 600 PLN
Podpora dyszla hydrauliczna	2 400 PLN
Deflektory	2 730 PLN
Hydrauliczne sterowanie deflektorów	2 200 PLN
Wał przegubowy szerokokątny	2 720 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN

* konwersja rozrzutnika na przyczepę objętościową. Brak możliwości zamontowania nadstaw objętościowych razem z adapterem.

N-221/3-4- 8 T **CS-LINE**



- Wysokość ścian skrzyni – 1000mm
- Zawieszenie – tandem resorowany
- Adapter A4VS – 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone z talerzami i ladą do wapna – ocynkowane ogniowo



cena detaliczna
99 000,-

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE N-221/3-4 CS LINE

Homologowana instalacja hamulcowa hydrauliczna dwuobwodowa z automatyczną regulacją siły hamowania	13 820 PLN
Adapter A2V - 2 bębny ślimakowe pionowe, pochylone z przykręcanymi nożami, z talerzami i ladą do wapna; z deflektorem lub siatką	7 900 PLN
Dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny dla ciągników z dwoma gniazdami hydraulicznymi	2 510 PLN
Podpora dyszla hydrauliczna	2 310 PLN
Nożyki adaptera o podwyższonej wytrzymałości	1 930 PLN
Deflektory	2 730 PLN
Hydrauliczne sterowanie deflektorów	2 200 PLN
Nadstawy objętościowe z tylną ścianą hydrauliczną o wysokości 500 mm *	13 500 PLN
Wał przegubowy szerokokątny	2 630 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	9 110 PLN

Rozrzutniki ładowność 10,12 T TANDEM

N-221/3-8 – 10 T  **HOMOLOGACJA
EUROPEJSKA**

- Wysokość ścian skrzyni – 1000mm
- ładowność – 10T
- Tandem
- Adapter A2V – 2 wyważone bębny pionowe z wymiennymi nożykami ocynkowane ogniowo

cena detaliczna
145 000,-



N-221/3-9 – 12 T  **HOMOLOGACJA
EUROPEJSKA**

- Wysokość ścian skrzyni – 1000 + nadstawy 350 mm
- ładowność – 12T
- Tandem
- Adapter A2V - 2 wyważone bębny pionowe z wymiennymi nożykami ocynkowane ogniowo

cena detaliczna
155 000,-



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Nadstawy objętościowe z tylną klapą hydrauliczną, o wysokości 800mm *	13 500 PLN
Posuw hydrauliczny przenośnika z elektrycznym sterowaniem w kabinie ciągnika	2 600 PLN
System hydraulicznego sterowania deflektorem wyposażony w rozdzielacz hydrauliczny z elektrozaworami ze sterownikiem elektrycznym	9 170 PLN
Homologowana instalacja hamulcowa hydrauliczna dwuobwodowa z automatyczną regulacją siły hamowania	14 020 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	100 PLN/ szt.
Nowe koła 600/50-22.5	3 200 PLN
Wał przegubowy szerokokątny	2 720 PLN
Zaczepek kulowy 80 mm	1 400 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN
N-221/3-8 SILO (wersja bez adaptera, w zestawie dodawane są nadstawy objętościowe z tylną ścianą)	11 000 PLN



Przyczepa pojemnościowa - opcja
N-221/3-8 i N-221/3-9

* konwersja rozrzutnika na przyczepę objętościową. Brak możliwości zamontowania nadstaw objętościowych razem z adapterem.

Rozrzutnik ładowność 8 i 10T, ALIGATOR

CynkoMet®  KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

NRN – Aligator 8 T



- Wysokość ścian skrzyni – 950mm
- Ładowność – 8T
- Zawieszenie 1oś
- Adapter A2V – 2 wyważone bębny pionowe z wymiennymi nożykami ocynkowane ogniowo

cena detaliczna
124 000 – zawieszenie 1 oś

NRN – Aligator 10 T



- Ładowność – 10T
- Zawieszenie 1oś
- Adapter A2V-2 wyważone bębny pionowe z wymiennymi nożykami ocynkowane ogniowo
- Wysokość ścian skrzyni – 950 + nadstawy 210 mm

cena detaliczna
126 500 – zawieszenie 1 oś

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	100 PLN/szt.
Nowe koła 600/50-22.5	5 720 PLN
Wał przegubowy szerokokątny	2 670 PLN
Zaczepek kulowy 80 mm	1 400 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN



N-264/1 14 T



CS-LINE

CynkoMet® KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO



cena detaliczna
177 000,-

- Wysokość ścian skrzyni – 1150mm
- Ładowność – 14T
- Tandem
- Adapter AVH2 – 2 bębny łopatkowe poziome + 2 talerze rozrzucające
- Koła 550/60 R22,5

Przyczepa pojemnościowa - opcja N-264/1

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE N-264/1 CS LINE

Nadstawy cynkowane ogniowo 320mm	3 900 PLN
Wał przegubowy szerokokątny do łączenia z ciągnikiem	2 670 PLN
Nowe koła 600/50-22.5 (homologacja EU)	2 300 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	100 PLN/ szt.
Homologowana instalacja hamulcowa hydrauliczna dwuobwodowa z automatyczną regulacją siły hamowania	14 020 PLN
Zaczep kulowy 80 mm	1 400 PLN
Adapter A2V - 2 wyważone bębny pionowe z wymiennymi nożykami ocynkowane ogniowo z deflektorem	2 610 PLN
System hydraulicznego sterowania deflektorem do adaptera A2V wyposażony w rozdzielacz hydrauliczny z elektrozaworami ze sterowaniem elektrycznym	7 810 PLN
Posuw hydrauliczny przenośnika z elektrycznym sterowaniem w kabinie ciągnika	2 550 PLN
Ostona okna wizyjnego	360 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN
Oś skrętna	3 600 PLN
N-264/1 SILO (wersja bez adaptera, w zestawie dodawane są nadstawy objętościowe z tylną ścianą)	14 500 PLN

N-114 ZEUS 14 T



CS-LINE

CynkoMet KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

- Wysokość ścian skrzyni – 1520mm
- Ładowność –14T
- 1 oś
- Adapter A2V - 2 wyważone bębny pionowe z wymiennymi nożykami ocynkowane ogniowo
- Koła 580/70 R38

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE N-114 ZEUS CS LINE

Wał przegubowy szerokokątny do łączenia z ciągnikiem	2 670 PLN
Zaczep kulowy 80mm	1 400 PLN
Stalowa osłona okna wizyjnego (cynkowana ogniowo)	360 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	100 PLN/ szt
Rozdzielacz czterosekcyjny sterowany za pomocą dźwigni na wysięgniku	3 590 PLN
Rozdzielacz czterosekcyjny z elektrozaworami ze sterowaniem elektrycznym z kabiny ciągnika (nie dotyczy przenośnika)	4 690 PLN
Posuw hydrauliczny przenośnika z elektrycznym sterowaniem w kabinie ciągnika	2 550 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN



cena detaliczna
177 000,-


STEROWNIK		ZEUS	A2V	A2H	OBJĘTOŚĆ	A4V	A2V	10 T	12 T	OBJĘTOŚĆ	Aligator
		N-114	N-264	N-264	N-264	N-221	N-221	N-221	N-221	N-221	NRN
1	NAPĘD PRZENOŚNIKA - SEKCJA PROPORCJONALNA										
2	DEFLEKTOR LEWY			N/D	N/D	N/D	N/D			N/D	N/D
	DEFLEKTOR PRAWY			N/D	N/D	N/D	N/D			N/D	N/D
	KLAPA TYLNA DEFLEKTORA	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	*
3	ŚCIANA TYLNA / KLAPA OBJĘTOŚCIOWA										
4	NADSTAWA HYDRAULICZNA LEWA LUB PRAWA	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D		N/D	N/D
5	DYSZEL HYDRAULICZNY		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
6	NOGA PODPOROWA										
	ROZDIZELACZ	1+5	1+4	1+2	1+2	1+2	1+2	1+4	1+5	1+2	1+3

CynkoMet®  KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO



cena detaliczna
10 400,-

PRZYSTAWKA DO WAPNA

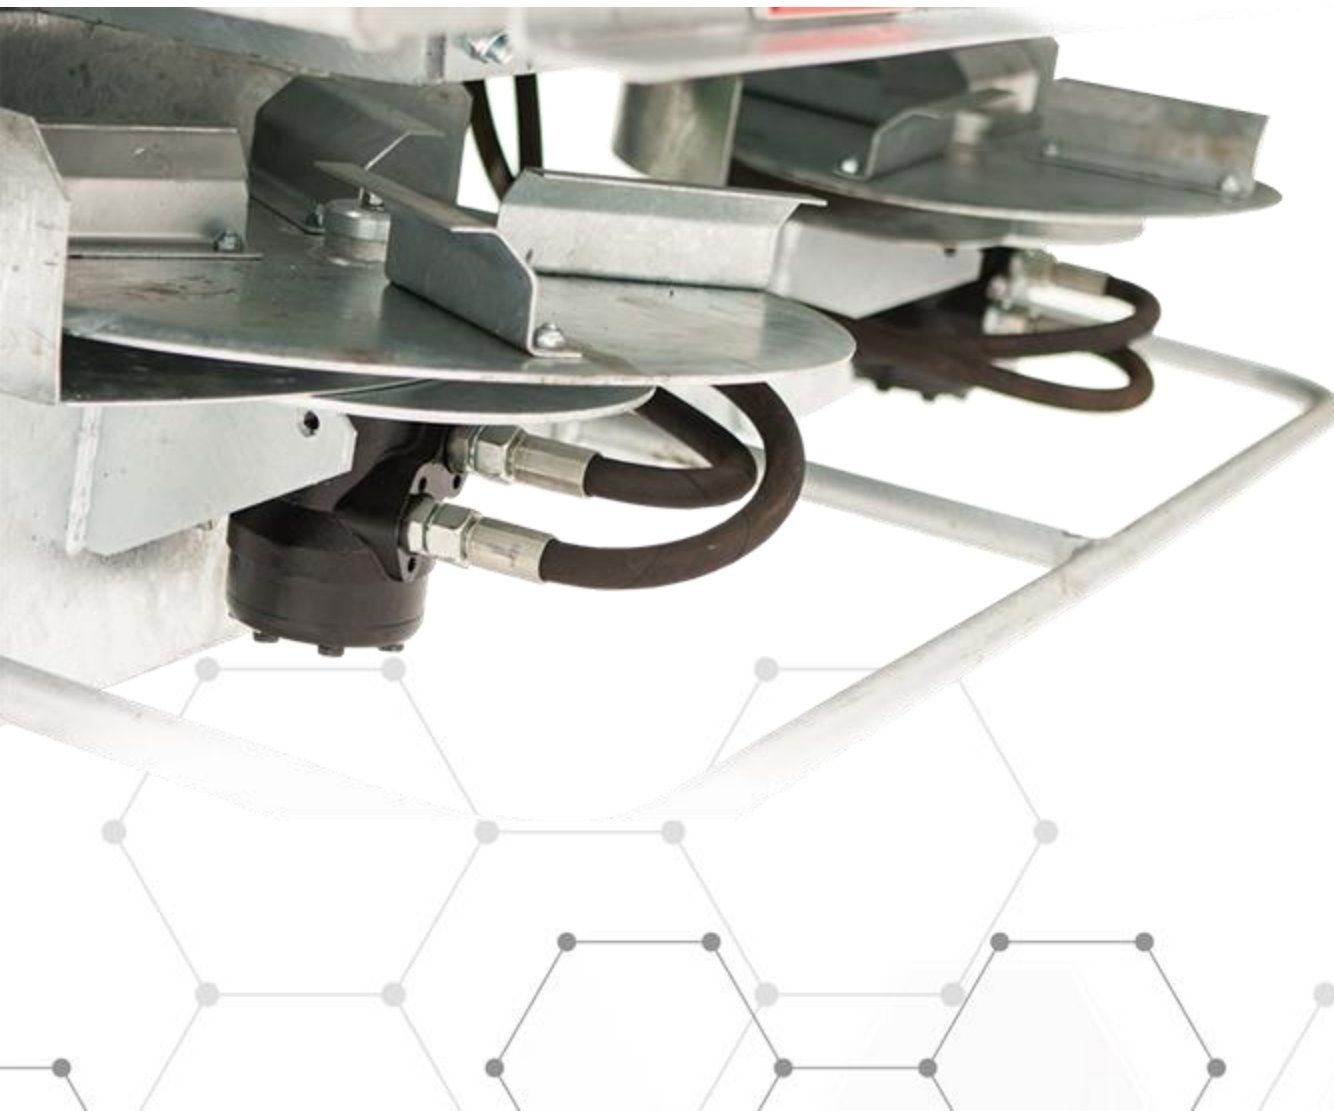

Przystawka do Wapna

- Obroty wirników – 750 obr/min
- Masa własna ~250 kg
- Współpracujący adapter – A2HS
- Przeznaczona do rozrzutników serii N-233 i N-235
- Talerze na regulator obrotów napędzane hydraulicznie
- Belka oświetleniowa

cena detaliczna
7 000,-

ROZSIEWACZ RWN-8000 WAPNIAK – ładowność 8 T

WERSJA PODSTAWOWA (basic) / WERSJA ROZSZERZONA (full)

Wyposażenie standardowe	BASIC	FULL
Napęd przenośnika z koła	✓	✓
Podpora hydrauliczna	✓	✓
Podest roboczy	✓	✓
System wagowy ze sterownikiem do precyzyjnego dawkowania: -1 kamera -oświetlenie robocze	✗	✓
Dodatkowy napęd przenośnika - hydrauliczny	✓	✓

Wyposażenie opcjonalne	BASIC	FULL
Mieszadła	6 900 PLN	6 900 PLN
Własna hydraulika	3 260 PLN*	3 260 PLN
Ostony przeciwpyłowe	16 840 PLN	16 840 PLN
Plandeka	2 300 PLN	2 300 PLN
System wagowy ze sterownikiem do precyzyjnego dawkowania z panelem dotykowym: -3 kamery -oświetlenie robocze	✗	2 200 PLN
Ostona do rozsypywania soli i piasku	4 000 PLN	4 000 PLN
Rozdzielacz ze sterownikiem prostym 6 sek.	6 460 PLN	✗

*KONIECZNOŚĆ ZAKUPU ROZDZIELACZA ZE STEROWNIKIEM



**HOMOLOGACJA
EUROPEJSKA**

cena detaliczna
126 690,- (basic) / 143 530,- (full)

CynkoMet[®]

PRZYCZEPY

CENY NETTO

Przyczepy serii T-117, 1-osiova

T-117/0 | T-117/1 EU



- Ładowność – 3,5 T
- Zawieszenie – sztywne
- Grubość blachy podłogi – 4mm
- Grubość blachy ścian – 2,5mm
- Instalacja jednoprzewodowa (PL) dwuprzewodowa (EU)
- Wysokość ścian skrzyni – 500 mm
- Koła 11,5/80-15,3



cena detaliczna
35 000,- / 38 000,-

Homologacja PL / Homologacja EU

T-117/2 EU



- Ładowność – 5,4 T
- Zawieszenie – sztywne
- Grubość blachy podłogi – 3mm
- Grubość blachy ścian – 2,5mm
- Wysokość ścian skrzyni – 600 mm
- Koła 11,5/80-15,3



cena detaliczna
41 500,-

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE T-117/0 | T-117/1 EU

Wieszak koła zapasowego cynkowany ogniowo	250 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych 40x40x3	1 320 PLN
Nadstawy cynkowane ogniowo wys. 500 mm o gr. 2,5mm	5 400 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowania ogniowego	480 PLN
Nadstawy siatkowe cynkowane ogniowo wys. 1000mm (brak homologacji PL)	5 990 PLN
Homologowana instalacja hamulcowa hydrauliczna dwuobwodowa z ręczną regulacją siły hamowania (Homologacja EU)	8 560 PLN
Koło zapasowe 11,5/80-15,3	780 PLN
Plandeka sznurowana	1 470 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	100 PLN/sztuka
Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN
Koło zapasowe 400/60-15,5 (Homologacja EU)	1 000 PLN
Dopłata do kół 400/60-15,5 (Homologacja EU)	900 PLN

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE T-117/2

Koło zapasowe 11,5/80-15,3	780 PLN	Plandeka sznurowana	1 470 PLN
Koło zapasowe 400/60-15,5	1 000 PLN	Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych 40x40x3	1 320 PLN
Dopłata do kół 400/60-15,5	900 PLN	Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	100 PLN/sztuka
Wieszak koła zapasowego cynkowany ogniowo	250 PLN	Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN
Nadstawy cynkowane ogniowo wys. 600 mm o gr. 2,5mm	6 250 PLN	Homologowana instalacja hamulcowa hydrauliczna z ręczną regulacją siły hamowania	10 630 PLN
Nadstawy siatkowe cynkowane ogniowo wysokość 1000mm	5 990 PLN	Hamulec najazdowy	4 660 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo	480 PLN	DUPLEX – malowany komplet ścian/nadstaw	1 440 PLN

Przyczepa T-118, 1-osiowa

T-118 EU

- Ładowność – 6 T
- Zawieszenie – sztywne
- Grubość blachy podłogi – 4mm
- Grubość blachy ścian – 2,5mm
- Wysokość ścian skrzyni – 500 mm
- Koła 400/60-15.5



Wyposażenie opcjonalne T-118 EU			
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych 40x40x3	1 250 PLN	Koła zapasowe 500/50-17	1 700 PLN
Nadstawy cynkowane ogniowo 500mm o gr. 2.5mm	5 500 PLN	Plandeka rolowana	2 220 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo	480 PLN	Plandeka sznurowana	1 530 PLN
Boczne osłony przeciwnajzdowe	1 730 PLN	Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN
Oko dyszla 50mm	190 PLN	Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	100 PLN/ sztuka
Podest roboczy cynkowany ogniowo	1 250 PLN	DUPLEX – malowany komplet ścian	1 850 PLN
Hamulec najzdowy z automatyką cofania (homologacja EU)	1 300 PLN	DUPLEX – malowany komplet nadstaw	1 850 PLN
Dopłata do kół 500/50-17	1 400 PLN	Przenośnik ślimakowy ocynkowany T458	9 430 PLN
Koła zapasowe 400/60-15.5	1 000 PLN	Przenośnik ślimakowy ocynkowany T461	13 500 PLN



cena detaliczna
43 500,-

Przyczepy serii T-169, 2-osiowa

T-169/1



- Ładowność – 4 T
- Resory piórowe (PL), paraboliczne (EU)
- Grubość blachy podłogi – 4mm
- Grubość blachy ścian – 2,5mm
- Wysokość ścian skrzyni – 500 mm
- Koła 10/75-15,3
- Instalacja hamulcowa pneumatyczna II-obwodowa



cena detaliczna
49 500,- / 52 500,-
Homologacja PL / Homologacja EU

T-169/2



- Ładowność – 6 T
- Resory piórowe (PL), paraboliczne (EU)
- Grubość blachy podłogi – 4mm
- Grubość blachy ścian – 2,5mm
- Wysokość ścian skrzyni – 500 mm
- Koła 11,5/80-15,3
- Instalacja hamulcowa pneumatyczna II-obwodowa



cena detaliczna
53 000,- / 55 500,-*
Homologacja PL / Homologacja EU

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE T-169/1

Wieszak koła zapasowego cynkowany ogniowo	250 PLN	Dopłata do kół 11.5/80-15.3	432 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych 40x40x3	1 320 PLN	Koło zapasowe 14/65-16	1 255 PLN
Nadstawy cynkowane ogniowo 500mm o gr. 2.5mm	6 800 PLN	Koło zapasowe 10-75-15.3	620 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo	480 PLN	Koło zapasowe 11.5/80-15.3	730 PLN
Dyszel tyłu „Y” z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE) oraz 167/2013*2015/208ND *	1 140 PLN	Homologowana instalacja hamulcowa hydrauliczna z automatyczną regulacją siły hamowania ✓	11 770 PLN
Boczne osłony przeciwnajazdowe ✓	1 730 PLN	Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoobwodowa	1 490 PLN
Oko dyszla 50mm	190 PLN	Plandeka rolowana	2 220 PLN
Podest roboczy cynkowany ogniowo	1 220 PLN	Plandeka sznurowana	1 530 PLN
Dopłata do kół 14/65-16	2 540 PLN	Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN
Błotniki na tylną oś	670 PLN	Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	100 PLN/sztuka
Zawór ALB do instalacji Hamulcowej (dotyczy homologacji PL)	850 PLN	DUPLEX – malowany komplet ścian / nadstaw	1 850 PLN

*Dotyczy homologacji polskiej ✓ Dotyczy homologacji europejskiej

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE T-169/2

Wieszak koła zapasowego cynkowany ogniowo	250 PLN	Boczne osłony przeciwnajazdowe ✓	1 760 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych 40x40x3	1 320 PLN	Homologowana instalacja hamulcowa hydrauliczna z automatyczną regulacją siły hamowania ✓	11 700 PLN
Nadstawy cynkowane ogniowo 500mm o gr. 2.5mm	6 800 PLN	Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoobwodowa	1 490 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo	480 PLN	Plandeka rolowana	2 220 PLN
Dyszel tyłu „Y” z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE) oraz 167/2013*2015/208ND *	1 140 PLN	Plandeka sznurowana	1 530 PLN
Oko dyszla 50mm	190 PLN	Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN
Podest roboczy cynkowany ogniowo	1 220 PLN	Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	100 PLN/sztuka
Zawór ALB do instalacji Hamulcowej (dotyczy homologacji PL)	850 PLN	Błotniki na tylną oś	670 PLN
Dopłata do kół 14/65-16	2 200 PLN	DUPLEX – malowany komplet ścian / nadstaw	1 850 PLN
Koło zapasowe 11.5/80-15.3	730 PLN	Przenośnik ślimakowy ocynkowany T458	9 430 PLN
Koło zapasowe 14/65-16	1 260 PLN	Przenośnik ślimakowy ocynkowany T461	13 500 PLN

*Dotyczy homologacji polskiej ✓ Dotyczy homologacji europejskiej

Przyczepy serii T-104, 2-osiowe

T-104/4



- Ładowność – 8 T
- Resory piórowe (PL), paraboliczne (EU)
- Grubość blachy podłogi – 5mm
- Grubość blachy ścian – 2,5mm
- Wysokość ścian skrzyni – 500 mm
- Koła 400/60-15,5 (PL) 500/50-17 (EU)
- Instalacja hamulcowa pneumatyczna II-obwodowa

cena detaliczna
58 900,- / 62 900,-
Homologacja PL/Homologacja EU



T-104/5



- Ładowność – 9 T
- Resory piórowe (PL), paraboliczne (EU)
- Grubość blachy podłogi – 5mm
- Grubość blachy ścian – 2,5mm
- Wysokość ścian skrzyni – 500 mm
- Koła 400/60-15,5 (PL) 500/50-17 (EU)
- Instalacja hamulcowa pneumatyczna II-obwodowa

cena detaliczna
60 000,- / 64 000,-
Homologacja PL/Homologacja EU



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE T-104/4, T-104/5 HOMOLOGACJA POLSKA

Wieszak koła zapasowego cynkowany ogniowo*	250 PLN	Plandeka rolowana	2 220 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych 40x40x3	1 400 PLN	Plandeka sznurowana	1 530 PLN
Nadstawy cynkowane ogniowo 500mm	6 780 PLN	Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo	480 PLN	Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	100 PLN/ sztuka
Dyszel tyłu „Y” z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE) oraz 167/2013*2015/208ND	1 140 PLN	Zaczepek automatyczny do drugiej przyczepy	3 250 PLN
Oko dyszla 50mm	190 PLN	DUPLEX – malowany komplet ścian	2 210 PLN
Podest roboczy cynkowany ogniowo*	1 300 PLN	DUPLEX – malowany komplet nadstaw	2 210 PLN
Zawór ALB do instalacji Hamulcowej (dotyczy homologacji PL)	850 PLN	Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoobwodowa	1 540 PLN
Sztywny wieszak koła	470 PLN	Przełożnik ślimakowy ocynkowany T458	9 430 PLN
Koło zapasowe 400/60-15.5*	1 490 PLN	Przełożnik ślimakowy ocynkowany T461	13 500 PLN

*Nie jest możliwe zmontowanie jednocześnie wieszaka koła i podestu roboczego na przedniej burcie

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE T-104/4, T-104/5 HOMOLOGACJA EUROPEJSKA

Wieszak koła zapasowego cynkowany ogniowo*	250 PLN	Plandeka rolowana	2 220 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych 40x40x3	1 400 PLN	Plandeka sznurowana	1 530 PLN
Nadstawy cynkowane ogniowo 500mm	6 780 PLN	Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo	480 PLN	Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	100 PLN/ sztuka
Boczne osłony przeciwnajazdowe	1 140 PLN	Zaczepek automatyczny do drugiej przyczepy	3 250 PLN
Koło zapasowe 500/50 17*	1 750 PLN	DUPLEX – malowany komplet ścian	2 210 PLN
		DUPLEX – malowany komplet nadstaw	2 210 PLN
Oko dyszla 50 mm	190 PLN	Podest roboczy cynkowany ogniowo*	1 300 PLN
Sztywny wieszak koła	470 PLN	Przełożnik ślimakowy ocynkowany T458	9 430 PLN
Zawór ALB do instalacji Hamulcowej (dotyczy homologacji PL)	850 PLN	Przełożnik ślimakowy ocynkowany T461	13 500 PLN

*Nie jest możliwe zmontowanie jednocześnie wieszaka koła i podestu roboczego na przedniej burcie

Przyczepy serii T-104, 2-osiowe

T-104/6

- Ładowność – 10 T
- Resory paraboliczne
- Grubość blachy podłogi – 5 mm
- Grubość blachy ścian – 2,5mm
- Wysokość ścian skrzyni – 600 mm
- Koła 385/65 R22,5



cena detaliczna
74 500,- / 82 500,-
Homologacja PL/Homologacja EU



T-104/7

- Ładowność – 12 T
- Resory paraboliczne
- Grubość blachy podłogi – 5 mm
- Grubość blachy ścian – 2,5mm
- Wysokość ścian skrzyni – 800 mm
- Koła 385/65 R22,5



cena detaliczna
77 000,- / 83 500,-
Homologacja PL/Homologacja EU



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE T-104/6, T-104/7 HOMOLOGACJA POLSKA

Nadstawy cynkowane ogniowo 600mm o gr. 2.5mm	8 880 PLN	Koło zapasowe 385/65 R22,5 „nowe”	2 320 PLN
Nadstawy cynkowane ogniowo 800mm o gr. 2.5mm	10 600 PLN	Koło zapasowe 385/65 R22,5 „bieżnikowane”	1 860 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych 40x40x3	1 320 PLN	Plandeka rolowana	2 220 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo	480 PLN	Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	100 PLN/sztuka
Podest roboczy cynkowany ogniowo	1 640 PLN	Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN
Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ogniowo	1 480 PLN	Zaczep manualny do drugiej przyczepy	930 PLN
		Zaczep automatyczny do drugiej przyczepy	3 250 PLN
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoobwodowa	1 540 PLN	Zbiornik na wodę + dozownik na mydło	400 PLN
Dopłata do kół 400/60 22,5 „nowe”	0 PLN	Skrzynia narzędziowa	420 PLN
Dopłata do kół 385/65 R22,5 „nowe”	5 780 PLN	DUPLEX – malowany komplet ścian	2 220 PLN
Koło zapasowe 400/60 22,5 „nowe”	2 320 PLN	DUPLEX – malowany komplet nadstaw	2 220 PLN
Zawór ALB do instalacji Hamulcowej (dotyczy homologacji PL)	850 PLN	Przełożnik ślimakowy ocynkowany T458	9 430 PLN
		Przełożnik ślimakowy ocynkowany T461	13 500 PLN

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE T-104/6, T-104/7 HOMOLOGACJA EUROPEJSKA

Nadstawy cynkowane ogniowo 600mm o gr. 2.5mm	8 880 PLN	Plandeka rolowana	2 220 PLN
Nadstawy cynkowane ogniowo 800mm o gr. 2.5mm	10 600 PLN	Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	100 PLN/sztuka
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych 40x40x3	1 320 PLN	Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo	480 PLN	Zaczep manualny do drugiej przyczepy	930 PLN
Podest roboczy cynkowany ogniowo	1 640 PLN	Zaczep automatyczny do drugiej przyczepy	3 250 PLN
Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ogniowo	1 480 PLN	Zbiornik na wodę + dozownik na mydło	400 PLN
Boczne osłony przeciwnajazdowe	2 000 PLN	Skrzynia narzędziowa	420 PLN
Homologowana instalacja hamulcowa hydrauliczna dwuobwodowa z automatyczną regulacją siły hamowania ✓	13 150 PLN	DUPLEX – malowany komplet ścian	2 620 PLN
Dopłata do kół 400/60 22,5	0 PLN	DUPLEX – malowany komplet nadstaw	2 620 PLN
Koło zapasowe 400/60 22,5	2 320 PLN	Przełożnik ślimakowy ocynkowany T458	9 430 PLN
Koło zapasowe 385/65 R22,5	2 320 PLN	Przełożnik ślimakowy ocynkowany T461	13 500 PLN

✓ Dotyczy homologacji EU

Przyczepa T-149/1, 2-osiowa

T-149/1

- Ładowność – 14 T
- Resory paraboliczne
- Grubość blachy podłogi – 5mm
- Grubość blachy ścian – 2,5mm
- Koła 385/65 R22,5
- Ściany 800+800mm lub 3x500mm



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE			
Stelaż plandeki cynkowany ognioowo z profili zamkniętych 40x40x3	1 800 PLN	Plandeka rolowana	2 600 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ognioowo	480 PLN	Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	100 PLN/sztuka
Podest roboczy cynkowany ognioowo	1 750 PLN	Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN
Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ognioowo	1 480 PLN	Zaczepek manualny do drugiej przyczepy	930 PLN
Boczne osłony przeciwnajzdowe ✓	2 000 PLN	Zaczepek automatyczny do drugiej przyczepy	3 250 PLN
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoobwodowa*	1 540 PLN	Zbiornik na wodę + dozownik na mydło	400 PLN
Dopłata do kół nowych 385/65-22,5 *	5 400 PLN	Skrzynia narzędziowa	420 PLN
Koło zapasowe nowe 385/65 R22,5	2 320 PLN	DUPLEX – malowany komplet ścian	2 790 PLN
Koło zapasowe 385/65 22,5 „bieżnikowe”*	1 860 PLN	DUPLEX – malowany komplet nadstaw	2 790 PLN
		Homologowana instalacja hamulcowa hydrauliczna dwuobwodowa z automatyczną regulacją siły hamowania ✓	13 150 PLN
		Przeñośnik ślimakowy ocynkowany T458	9 430 PLN
		Przeñośnik ślimakowy ocynkowany T461	13 500 PLN

cena detaliczna

97 000,- / 104 000,-

Homologacja PL / Homologacja EU

*Dotyczy homologacji polskiej ✓ Dotyczy homologacji europejskiej



Przyczepy serii T-617, TANDEM

T-617/4  **HOMOLOGACJA EUROPEJSKA**

- Ładowność – 12 T PL i EU
- Zawieszenie – resory paraboliczne
- Grubość blachy podłogi 5mm
- Grubość blachy ścian – 4mm
- Wysokość ścian skrzyni – 1000 mm
- Koła 385/65 R22,5



cena detaliczna
116 500,- / 120 500,-*
Homologacja PL / Homologacja EU

T-617/4  **HOMOLOGACJA EUROPEJSKA**

- Ładowność – 14 T PL
- Ładowność – 15 T EU
- Zawieszenie – resory paraboliczne
- Grubość blachy podłogi – 5mm
- Grubość blachy ścian – 4mm
- Wysokość ścian skrzyni – 1500 mm
- Koła 385/65 R22,5

CynkoMet  **KONSTRUKCJA CYNKOWANA OGNIOWO**




cena detaliczna
119 900,- / 124 000,-*
Homologacja PL / Homologacja EU

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Wyciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ogniowo	1 480 PLN	Dopłata do kół 550/60-22,5	4 100 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych	2 300 PLN	Koło zapasowe 550/60-22,5	3 320 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo	480 PLN	Koło zapasowe 385/65 R22,5 	2 450 PLN
Oś skrętna	3 600 PLN	Dopłata do kół 550/45 R22,5  - w wersji 12T	5 508 PLN
Podest roboczy cynkowany ogniowo	1 650 PLN	Koło zapasowe 550/45 R22,5  - w wersji 12T	3 700 PLN
Cięgło zaczepu na kulę fi80	1 400 PLN	Dopłata do kół 600/50-22,5 	5 700 PLN
Dopłata do kół 385/65 R22,5 * „nowe”	3 850 PLN	Koło zapasowe 600/50-22,5 	3 900 PLN
Koło zapasowe 385/65 R22,5 * „nowe”	2 400 PLN	Plandeka rolowana	2 600 PLN
Koło zapasowe 385/65 R22,5 „bieżnikowane”*	1 450 PLN	Szybkozłazce hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	100 PLN/sztuka
Dopłata do kół 550/45 R22,5 * - do wersji 12T	9 099 PLN	Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN
Koło zapasowe 550/45 R22,5 * - do wersji 12T	3 320 PLN	Zaczep manualny do drugiej przyczepy	930 PLN
		Nadstawy 500mm (dotyczy 12T)	4 100 PLN

*Dotyczy homologacji polskiej

 Dotyczy homologacji europejskiej

Przyczepy serii T-617, TANDEM



T-617/5 EU

- Ładowność – ~15 500kg
- Zawieszenie – resory paraboliczne
- Grubość blachy podłogi – 4mm
- Grubość blachy ścian – 2,5mm
- Wysokość ścian skrzyni – 800+800mm lub 3x500mm
- Koła 385/65 R22,5

cena detaliczna
112 000,-

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Dopłata do kół 550/60-22,5	4 100 PLN	Plandeka rolowana	2 600 PLN
Wyciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ogniowo	1 220 PLN	Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	100 PLN/sztuka
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profili zamkniętych 40x40x3	1 800 PLN	Zaczepek automatyczny do drugiej przyczepy	4 120 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo	480 PLN	Zaczepek manualny do drugiej przyczepy	930 PLN
Podest roboczy cynkowany ogniowo	1 750 PLN	Zbiornik na wodę + dozownik na mydło	400 PLN
Cięgło zaczepu na kulę fi80	1 400 PLN	Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN
Boczne osłony przeciwnajzdowe	2 000 PLN	Skrzynia narzędziowa	420 PLN
Homologowana instalacja hamulcowa hydrauliczna dwuobwodowa z automatyczną regulacją siły hamowania	13 150 PLN	DUPLEX – malowany komplet ścian/ nadstaw	2 790 PLN
Koło zapasowe 550/60-22,5	3 320 PLN	Przenośnik ślimakowy ocynkowany T458	9 430 PLN
Koło zapasowe 385/65 R22,5	2 400 PLN	Przenośnik ślimakowy ocynkowany T461	13 500 PLN

Przyczepa serii T-617, TANDEM

T-617/6 „DUCH Z PUSZCZY”

- Ładowność – od 12 do ~ 16 T
- Zawieszenie – resory paraboliczne
- Grubość blachy podłogi HARDOX 500 Tuf – 8 mm
- Grubość blachy ścian HARDOX 500 Tuf – 5mm
- Wysokość ścian skrzyni – 900 mm
- Koła 385/65-22,5

cena detaliczna
135 000,-



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE			
Wciągarka koła zapasowego	1 220 PLN	Nadstawy do ładunku kubaturowego 1000mm	15 200 PLN
Zaczepek automatyczny do drugiej przyczepy	3 860 PLN	Stelaż plandeki (możliwość montażu wyłącznie w wersji z nadstawami do ładunku kubaturowego)	1 600 PLN
Zaczepek manualny do drugiej przyczepy	890 PLN	Plandeka (możliwość montażu wyłącznie w wersji z nadstawami do ładunku kubaturowego i stelażem plandeki)	2 250 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa (homologacja)	13 820 PLN	Koło zapasowe 385/65 R22,5	2400 PLN
Boczne osłony przeciwnajzdowe	1 930 PLN	Dopłata do kół 445/65 R22,5	6 060 PLN
Skrzynka narzędziowa	410 PLN	Koło zapasowe 445/65 R22,5	3 870 PLN
Tylna kłapa zamykana hydraulicznie	9 100 PLN	Dopłata do kół 400/60 22,5	0 PLN
Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN	Koło zapasowe 400/60 22,5	2 400 PLN
Szybkozłęcz hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	100 PLN/sztuka	Dopłata do kół 600/50-22,5	4 950 PLN
Cięgno zaczepu na kulę fi80mm	1 400 PLN	Koło zapasowe 600/50-22,5	3 610 PLN
		Dopłata do kół 600/60R-22,5	6 270 PLN
		Koło zapasowe 600/60R-22,5	3 950 PLN



Przyczepa do bel T-608/2 S


- Ładowność ~10 320 kg*
- Masa własna 2 680 kg*
- Długość platformy 6 500 mm
- Grubość blachy podłogi 4 mm
- Rozmiar ogumienia 500/50-17

cena detaliczna
56 500,-


Maksymalna długość zestawu 22m.

Przyczepy w zestawie. Długość tych przyczep pozwala na poruszanie się w zestawie po drogach publicznych

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE T-608/2			
Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ognio wo	1 480 PLN	Zaczep manualny do drugiej przyczepy	1 070 PLN
Boczne osłony przeciwnajazdowe*	1 200 PLN	Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	100 PLN/sztuka
Centralne linki odciągowe drabin	260 PLN	Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa jednoobwodowa*	1 540 PLN	Podwyższone drabiny (wysokość od podłogi – 1800 mm)	1 270 PLN
Oświetlenie full LED	600 PLN	Oczko dyszla 50mm	510 PLN
Koło zapasowe 500/50-17	1 680 PLN	Skrzynia narzędziowa	420 PLN
Dopłata do kół 435/50R 19.5	3 100 PLN	Zbiornik na wodę + dozownik na mydło	400 PLN
Koło zapasowe 435/50R 19.5	2 450 PLN	Zawór ALB do instalacji hamulcowej	850 PLN



CynkoMet[®] T-608/2S

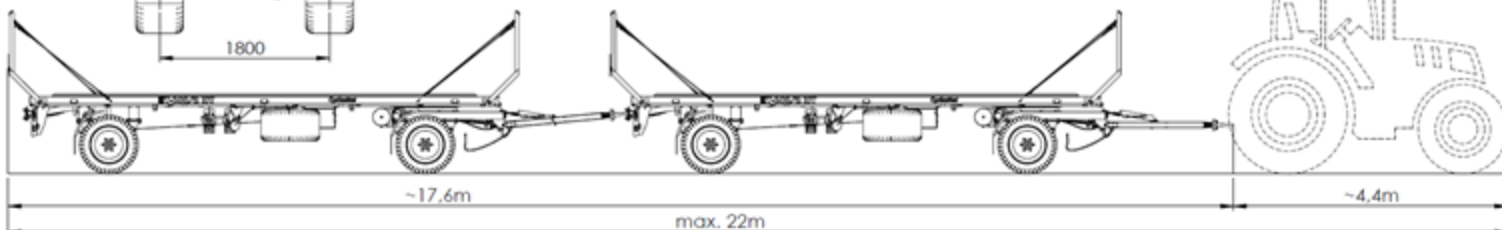

Przyczepy T-608

T-608/2

- Ładowność – ~10T
- Długość skrzyni ładunkowej 7500 mm
- Grubość blachy podłogi – 4mm
- Koła 500/50-17



cena detaliczna
58 500,-

T-608/2 EU

- Ładowność – ~10T
- Długość skrzyni ładunkowej 7620/8620 z wysuniętą ramą
- Grubość blachy podłogi – 4mm
- Koła 500/50



cena detaliczna
67 500,-

T-608/2 Long EU

- Ładowność – ~12T
- Długość skrzyni ładunkowej 8290/9290 z wysuniętą ramą
- Grubość blachy podłogi – 4mm
- Koła 500/50-17



cena detaliczna
69 000,-

CynkoMet® KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE T-608/2

Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ogniowo	1 480 PLN	Zaczepek manualny do drugiej przyczepy	1 070 PLN
Boczne osłony przeciwnajzdowe*	1 200 PLN	Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN
Centralne linki odciągowe drabin	260 PLN	Podwyższone drabiny (wysokość od podłogi – 1800 mm)	1 270 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa jednoobwodowa*	1 540 PLN	Oczko dyszla 50mm	510 PLN
Oświetlenie full LED	600 PLN	Skrzynia narzędziowa	420 PLN
Koło zapasowe 500/50-17	1 680 PLN	Zbiornik na wodę + dozownik na mydło	400 PLN
Dopłata do kół 435/50R 19.5	3 100 PLN	Zawór ALB do instalacji hamulcowej	850 PLN
Koło zapasowe 435/50R 19.5	2 450 PLN		

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE T-608/2 EU

Centralne linki odciągowe drabin	260 PLN	Koło zapasowe 500/50-17	1 680 PLN
Boczne osłony przeciwnajzdowe*	2 000 PLN	Zaczepek manualny do drugiej przyczepy	1 070 PLN
Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ogniowo	1 480 PLN	Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	100 PLN/sztuka
Oświetlenie full LED	600 PLN	Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN
Instalacja hydrauliczna wysuwu ramy tylnej o 1 m	4 400 PLN	Podwyższone drabiny (wysokość od podłogi – 1800 mm)	1 270 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa dwuprzewodowa z automatyczną regulacją siły hamowania**	15 690 PLN	Oczko dyszla 50mm	510 PLN
Dopłata do kół 435/50R 19.5	3 100 PLN	Skrzynia narzędziowa	420 PLN
Koło zapasowe 435/50R 19.5	2 450 PLN	Zbiornik na wodę + dozownik na mydło	400 PLN

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE T-608/2 LONG EU

Boczne osłony przeciwnajzdowe*	2 000 PLN	Koło zapasowe 435/50R 19.5	2 450 PLN
Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ogniowo	1 480 PLN	Zaczepek manualny do drugiej przyczepy	1 070 PLN
Instalacja hydrauliczna wysuwu ramy tylnej o 1 m	4 400 PLN	Oczko dyszla 50mm	510 PLN
Centralne linki odciągowe drabin	260 PLN	Podwyższone drabiny (wysokość od podłogi – 1800 mm)	1 270 PLN
Oświetlenie full LED	600 PLN	Ściany hydrauliczne - opuszczone jednostronnie	29 000 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa dwuprzewodowa z automatyczną regulacją siły hamowania**	15 690 PLN	Ściany hydrauliczne - opuszczone dwustronnie	34 000 PLN
Koło zapasowe 500/50-17	1 690 PLN	Skrzynia narzędziowa	420 PLN
Dopłata do kół 435/50R 19.5	3 100 PLN	Zbiornik na wodę + dozownik na mydło	400 PLN

Przyczepy T-608

T-608/3

- Ładowność – ~ 14T
- Długość skrzyni ładunkowej 9 400/10 400 mm
- Grubość blachy podłogi – 4mm
- Koła 385/65-22,5
- Wysokość podłogi od podłoża ~ 1 320 mm



cena detaliczna
83 900,-

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE T-608/3

Koło zapasowe 385/65-22,5	2 320 PLN	Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ogniowo	1 480 PLN
Dopłata do kół 600/50-22,5	7 970 PLN	Hydrauliczna instalacja hamulcowa dwuprzewodowa z automatyczną regulacją siły hamowania	18 780 PLN
Koło zapasowe 600/50-22,5	3 650 PLN	Instalacja hydrauliczna wysuwu ramy tylnej o 1 m	4 600 PLN
Oczko dyszla 50mm	510 PLN	Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	100 PLN/sztuka
Zaczep manualny do drugiej przyczepy	1 070 PLN	Zbiornik na wodę + dozownik na mydło	400 PLN
Podwyższone drabiny (wysokość od podłogi – 1800 mm)	1 270 PLN	Oświetlenie full LED	680 PLN
Centralne linki odciągowe drabin	260 PLN	Skrzynia narzędziowa	420 PLN
Błotnik ¼ na osi przedniej	410 PLN	Ściany hydrauliczne - opuszczane jednostronnie	31 000 PLN
Boczne osłony przeciwnajazdowe*	2 000 PLN	Ściany hydrauliczne - opuszczane dwustronnie	36 000 PLN

CynkoMet® KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO

T-608/3 Low/Niższa

- Ładowność – ~ 14T
- Długość skrzyni ładunkowej 9 400/10 400 mm
- Grubość blachy podłogi – 4mm
- Koła 500/50-17
- Wysokość podłogi od podłoża ~ 1 200 mm



cena detaliczna
79 900,-

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE T-608/3 LOW

Koło zapasowe 500/50-17,00	1 750 PLN	Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ogniowo	1 480 PLN
Dopłata do kół 435/50 19.5	4 200 PLN	Hydrauliczna instalacja hamulcowa dwuprzewodowa z automatyczną regulacją siły hamowania	18 780 PLN
Koło zapasowe 435/50 19.5	2 450 PLN	Instalacja hydrauliczna wysuwu ramy tylnej o 1 m	4 600 PLN
Oczko dyszla 50mm	510 PLN	Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	100 PLN/sztuka
Zaczep manualny do drugiej przyczepy	1 070 PLN	Zbiornik na wodę + dozownik na mydło	400 PLN
Podwyższone drabiny (wysokość od podłogi – 1800 mm)	1 270 PLN	Oświetlenie full LED	680 PLN
Centralne linki odciągowe drabin	260 PLN	Skrzynia narzędziowa	420 PLN
Błotnik ¼ na osi przedniej	410 PLN	Ściany hydrauliczne - opuszczane jednostronnie	31 000 PLN
Boczne osłony przeciwnajazdowe*	2 000 PLN	Ściany hydrauliczne - opuszczane dwustronnie	36 000 PLN

Przyczepa T-608/3 SL ładowność 19Ton

T-608/3SL

- ładowność – ~ 19T
- Długość skrzyni ładunkowej – 10 330 mm / + 1 m z wysuniętą ramą
- Szerokość paletowa
- Grubość blachy podłogi – 4mm
- 500/50-17
- Wysokość podłogi od podłoża ~ 1 110 mm



cena detaliczna
94 900,-



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE T-608/3

Koło zapasowe 500/50-17	1 750 PLN	Skrzynia narzędziowa	420 PLN
Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ogniowo	1 480 PLN	Oczko dyszla 50 mm	420 PLN
Dopłata do kół 435/50 19.5	4 200 PLN	Zaczepek manualny do drugiej przyczepy	1 070 PLN
Koło zapasowe 435/50 19.5	2 450 PLN	Boczne osłony przeciwnajzdowe*	2 200 PLN
Dopłata do kół Koła 500/50 R17	840 PLN	Hydrauliczna instalacja hamulcowa dwuprzewodowa z automatyczną regulacją siły hamowania	18 780 PLN
Koło zapasowe 500/50 R17	2 270 PLN	Błotniki na 1/4 osi przedniej - kpl. 2 szt.	410 PLN
Dopłata do kół 600/50-22,5	17 960 PLN	Szybkozłącza hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	100 PLN
Koło zapasowe 600/50	3 740 PLN	Ściany hydrauliczne - opuszczane jednostronnie	34 000 PLN
Instalacja hydrauliczna wysuwu ramy tylnej o 1m	4 600 PLN	Ściany hydrauliczne – opuszczane dwustronnie	39 000 PLN
Zbiornik na wodę + dozownik na mydło	400 PLN		

Przyczepa Niskopodwoziowa RM-240 ~18TON

- Ładowność – ~ 18T
- Długość – 11 260mm
- Wysokość przód – 1 065mm
- Wysokość tył – 886mm
- Powierzchnia – 22.22m²
- Skrzynia ładunkowa (dł. x szer. x wys.) – 6500 x 2550 x 3675
- Typ ogumienia – 235/75 R17,5
- Prędkość transportowa – 40km/h
- Klasa ciągnika – 88.2 kW/120 KM

cena detaliczna
141 500,-



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE RM-240	
Tylne najazdy sterowane hydraulicznie z regulacją rozstawu (wym. zew.): 1750-2780mm	19 500 PLN
Nogi podporowe sterowane hydraulicznie z niezależnym sterowaniem podpór	4 300 PLN
Wciągarka hydrauliczna sterowana kablowo i radiowo	6 750 PLN
Zaczep kulowy	900 PLN
Dopłata do kół Matador 235/75 R17,5 M+S – 12 szt.	5 650 PLN
Koło zapasowe Matador M+S	1 760 PLN/szt.
Koło zapasowe	1 300 PLN/szt.
Tablice gabarytowe dwustronne (wymiar: 282x282 mm)	1 540 PLN/para
Lampa LED (kogut, 4 funkcje)	350 PLN/szt.
Cynkowana ogniowo kratownica z przodu platformy o wysokości 1406 mm – opcja do przewozu bel	1 700 PLN

NOWOŚĆ

UWAGA! MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA W WERSJI DROGOWEJ NA OSIACH Z ZAWIESZENIEM PNEUMATYCZNYM I SYSTEMAMI EBS I TPMS.

ZABUDOWA DO PRZEWOZU WODY „WODNIK” 8000



- Ładowność – ~ **8000kg**
- Wymiary zabudowy: długość **7605 mm**, wysokość **1255 mm / 2455 mm** (z przyczepą), szerokość **2550 mm**
- Łatwość montażu i demontażu ramy zabudowy
- Wielofunkcyjność – 4 poidła do pojenia bydła, łyżka rozlewcza do rozraszania wody na pola i drogi



cena detaliczna
23 500,-

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE Zabudowy „Wodnik” 8000

Zabudowa pompa spalinowa 2500l.min + wąż ssawny 7m	5 200 PLN
Komplet 4 poidel z wieszakami	4 050 PLN
łyżka rozlewcza z przyłączem camlock 3”	500 PLN



Przyczepy do przewozu zwierząt

T-677 KURIER 6



- Ładowność – 3,4T
- 1-osiowe
- Podłoga drewniana impregnowana
- Ściany z blachy ocynkowanej ogniowo



cena detaliczna
47 900,- / 49 900,-
Homologacja PL/Homologacja EU

T-678 KURIER 10



- Ładowność – 5,8T
- Tandem
- Podłoga drewniana impregnowana
- ściany z blachy ocynkowanej ogniowo



cena detaliczna
61 000,- / 66 530,-
Homologacja PL/Homologacja EU

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE T-677 KURIER 6

Przegroda wewnętrzna	1 480 PLN	Dopłata do kół 400/60-15.5	890 PLN
Podłoga aluminiowa 4mm	5 550 PLN	Koło zapasowe 400/60-15.5	1 000 PLN
Drzwi boczne	3 500 PLN	Koło zapasowe 11.5/80-15.3	750 PLN
Ściany ze sklejki wodoodpornej	0 PLN	Plandeka sznurowana	2 000 PLN
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoobwodowa*	1 730 PLN	Odptyw z zaworem kulkowym	450 PLN
Hamulec najazdowy (homologacja do 40 mh/h)	2 700 PLN	Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN
Podłoga z blachy ryflowanej ocynkowanej ogniowo ✓	3 490 PLN	Oko dyszla 50 mm	480 PLN
Rampa aluminiowa	2 060 PLN	Podłoga z blachy ryflowanej ocynkowanej ogniowo	3 490 PLN
Rampa z blachy ryflowanej	1 100 PLN	Gumowa mata na podłogę	3 950 PLN
		DUPLEX	2 800 PLN

* Dotyczy homologacji polskiej

✓ Dotyczy homologacji europejskiej

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE T-678 KURIER 10

Przegroda wewnętrzna	1 530 PLN	Instalacja hamulcowa hydrauliczna* jednoobwodowa	1 900 PLN
Podłoga aluminiowa 4mm	7 610 PLN	Hamulec najazdowy (homologacja do 40 mh/h) ✓	4 010 PLN
Drzwi boczne	3 500 PLN	Plandeka sznurowana	2 770 PLN
Koło zapasowe 11.5/80-15.3 luzem	750 PLN	Odptyw z zaworem kulkowym	460 PLN
Dopłata do kół 400/60-15.5	2 000 PLN	Trójkąt ostrzegawczy	110 PLN
Koło zapasowe 400/60-15.5 luzem	1 000 PLN	Oko dyszla 50 mm	380 PLN
Ściany ze sklejki wodoodpornej	0 PLN	Podłoga z blachy ryflowanej ocynkowanej ogniowo	4 650 PLN
Rampa aluminiowa	2 060 PLN	Gumowa mata na podłogę	4 400 PLN
Rampa z blachy ryflowanej	1 100 PLN	DUPLEX	3 500 PLN

* Dotyczy homologacji polskiej

✓ Dotyczy homologacji europejskiej

PRZYCZEPA PW-22

specjalistyczna do zbioru warzyw okopowych

- Ładowność (techniczna) **19 100 kg**
- Masa własna **8 700 kg**
- Koła i rozmiar ogumienia **600/50 R22,5 159 D**
- Rozstaw kół **2130 mm**
- Ilość skrzynio-palet **8**
- Zawieszenie **Resory paraboliczne w układzie tandem ze stabilizatorem**

cena detaliczna
254 400,-



Maszyny na Zamówienie

Naczepa niskopodłogowa szeroka NNR-54

- Masa własna **11.000 kg**
- Maksymalna ładowność techniczna **43.000 kg**
- Stalowa ściana czołowa – wysokość **400mm**
- Burty boczne na pokładzie górnym aluminiowe **400m**
- Osie **1, 2 sztywne; 3, 4 samosterujące – SAF**
- Koła bliźniacze **245/70 R 17,5 – 16 szt.**
- Całkowita długość. ok. **14.000 mm**
- Sztaple stalowe do wypełnienia zagłębień pokładu – **2 poziomy**
- Rampy aluminiowe **10 ton o długości 3m i szerokości 0,5m**
- Uchwyty mocowania ładunku **2.000 kg – 8 na stronę**
- Pręty do mocowania ładunku 15mm w profilu brzegowym – **22 na stronę**



Maszyny na Zamówienie

Naczepa platformowa – laweta SL-28M

- Masa całkowita **7.000 kg**
- Ładowność techniczna **27.000 kg**
- GVW techniczna **34.000 kg**
- Max nacisk na siodło **14.000 kg**
- Maksymalny nacisk osi **20.000 kg**
- Prędkość maksymalna **110 km/h / 90 km/h**
- Wysokość pokładu **1.500 mm**
- Wymiary pokładu **14.000 x 2.550 mm**



Maszyny na Zamówienie

Naczepa platformowa NP-70/3


- Masa całkowita. **ca. 10.500 kg**
- Ładowność techniczna **70.000 kg**
- GVW techniczna. **ca. 81.000 kg**
- Max nacisk na siodło **36.000 kg**
- Maksymalny nacisk osi **45.000 kg**
- Prędkość maksymalna **20 km/h**
- Wysokość pokładu **ca. 1.500 mm**
- Wymiary pokładu. **17.000 x 2.530 mm**
- Brak homologacji, pojazd do transport wewnętrznego po drogach utwardzonych



Maszyny na Zamówienie

Przyczepka platformowa jednoosiowa

- Masa własna **ca. 750 kg**
- Ładowność techniczna **5.750 kg**
- GVW techniczna **ca. 6.500 kg**
- Max nacisk na dyszel **500 kg**
- Maksymalny nacisk osi **6.000 kg**
- Prędkość maksymalna **30 km/h**
- Wysokość pokładu **ca.610 mm**
- Wymiary pokładu **3.500x1600 mm**
- Wysokość dyszla **1250 mm**
- Długość dyszla **1300 mm**
- Oczko dyszla **Ø 50 mm**

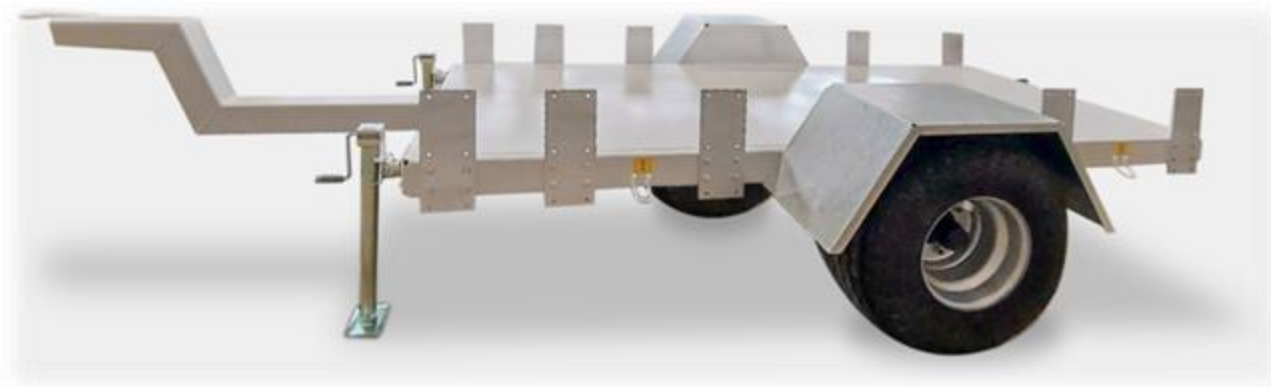

* Brak homologacji, pojazd do transportu wewnętrznego po drogach utwardzonych.

Szanowni Państwo,

Informacje zawarte w cenniku mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa Kodeksu Cywilnego.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi i / lub autoryzowaną siecią dystrybucji maszyn w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat aktualnych cen, specyfikacji produktów oraz warunków sprzedaży.

Cynkomet zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku.

Pozdrawiamy, Zespół Cynkomet

