

WODNIK

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

ZABUDOWA DO PRZEWOZU WODY



Rok modelowy 2023

CynkoMet[®]
Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE

Masa netto: ok. 1 950 kg (pełne wyposażenie)

Ładowność: 8000 kg / 8000 litrów

Wymiary:

Długość 7605 mm

Wysokość 1255 mm / 2455 mm (z przyczepą)

Szerokość 2550 mm

Rama zabudowana na stałe 8-mioma zbiornikami typu MAUSER 1000 litrów każdy – razem 8000 litrów

Rama przystosowana do osadzenia na przyczepie T-608/2 (PL i EU 7,5m)

Pompa spalinowa, benzynowa z rozruchem elektrycznym o wydajności do 2500 l/min, przyłącza 4" (DN100)

Możliwość odcięcia każdego MAUSERA od instalacji oddzielnym zaworem.


Osadzanie ramy na przyczepie podnośnikiem widłowym (wózek lub ładowacz) o udźwigu min. 2000 kg.

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Armatura umożliwiająca:

- ZAŁADUNEK WODY ZE ZBIORNIKA ZEWNĘTRZNEGO WŁASNĄ POMPĄ
- ROZŁADUNEK WODY DO ZBIORNIKA ZEWNĘTRZNEGO WŁASNĄ POMPĄ
- ROZŁADUNEK SWOBODNY-GRAWITACYJNY
- PRZEPOMPOWYWANIE WODY MIĘDZY ZBIORNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI ZABUDOWANĄ POMPĄ
- ZAŁADUNEK NP. Z SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZYŁĄCZEM TYLNYM LUB BOCZNYM
- OPCJA – 4 POIDŁA długości 2m każde wieszane na przyczepie
- OPCJA – nawadnianie pola łyżką rozlewczą montowaną z tyłu zabudowy



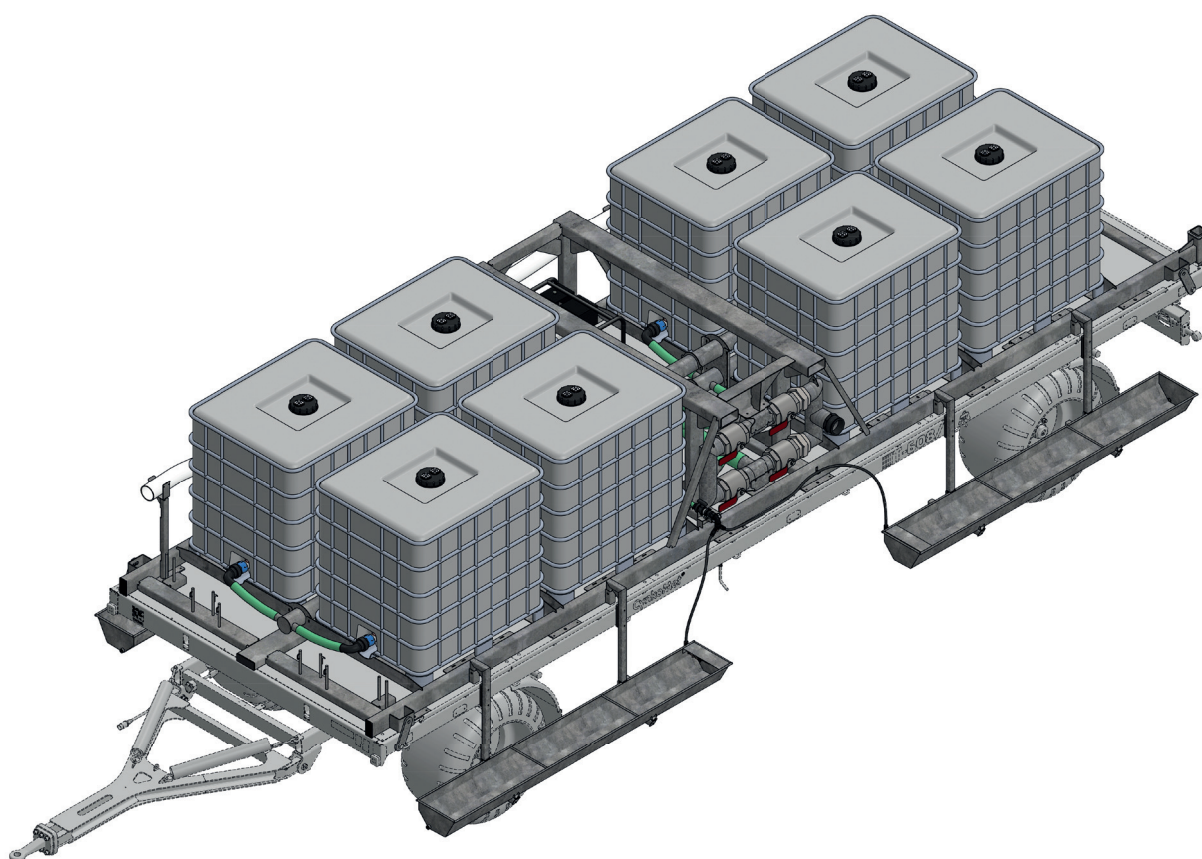

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

